

CONTENIDO. Soluciones para:

ACABAR PISOS

• Adaptadores	2
• Aspas de allanadoras	2
• Comales para allanadoras	2
• Flotas de magnesio	2
• Jalaempujas	2
• Llanas manuales	2
• Llanas tipo freso	2
• Manerales	2
• Texturizadores de alambre	3

ACANALAR

• Rozadora acanaladora	3
------------------------------	---

ATORNILLAR

• Atornilladores	3
• Puntas	3

BARRENAR

• Broqueros	3
• Brocas para broquero	3
• Brocas sierra	4
• Taladros	4
• Rotomartillos eléctricos SDS Plus	4
• Rotomartillos skil	4
• Martillos perforadores eléctricos	4
• Adaptadores	5
• Brocas para SDS MAX	5
• Brocas para SDS PLUS	5
• Barrenadores	5
• Coronas de diamante	5

BOMBLEAR

• Bombas centrífugas	6
• Bombas de concreto	6
• Bombas de diafragma	6
• Bombas a gasolina	6
• Bombas neumáticas	6
• Bombas sumergibles	7
• Bombas tragasólidos	7
• Mangueras para bombas	7

COMPACTAR

• Apisonadores	7
• Placas vibratorias	7
• Placas vibratorias reversibles	7
• Rodillos compactadores sencillos	8
• Rodillos compactadores dobles	8
• Rodillos compactadores dobles con operador a bordo	8
• Rodillos compactadores pata de cabra para zanja	8

CORTAR

• Cizallas	8
• Cortadora de metales	8
• Cortadora de inglete	8
• Cortadoras de muros	9
• Cortadoras de acabados	9
• Discos de diamante	10
• Cortadoras de piso	11
• Cortadoras y dobladora de varilla	12
• Sierras y seguetas	13
• Discos varios	13

DEMOLER

• Martillos demoledores eléctricos	14
• Cinceles	15
• Rompedores hidráulicos para minicargadores y retos	15
• Rompedoras neumáticas	15
• Pulseas para rompedoras neumáticas	15
• Motoperforadora	15
• Motorompedora	16
• Herramientas para motoperforadoras	16

DESBASTAR

• Desbastadora de piso	16
• Discos para desbastadora de piso	16

DETECTAR METALES

• Detector de metales	16
-----------------------------	----

ELEVADOR MATERIAL

• Elevador de material manual portátil	16
• Elevador manual Super Tower	16
• Elevador transportable Load Lifter	16
• Elevador de material Super Hoist (con CO ₂)	16
• Elevador de material manual Genie Lift	17
• Elevador de material manual Super Lift Advantage	17
• Polipasto tipo gancho	17
• Polipasto tipo pluma	17
• Malacate de una tonelada	17

ELEVAR PERSONAS

• Montacargas para personas y materiales	17
• Plataformas articuladas Z	18
• Plataformas de elevación económicas DLP	18
• Plataformas de elevación individuales AWP	18
• Plataformas de elevación con sistema hidráulico IWP	18
• Plataformas de tijera autopropulsadas GS	18
• Plataformas verticales autopropulsadas GR	18
• Brazos articulados remolcables TZ	19
• Plataformas telescópicas autopropulsadas S	19

ENERGÍA ELÉCTRICA

• Generadores Atlas Copco	19
• Generadores MQ POWER	19
• Remolques para generadores MQ POWER	20
• Generadores portátiles	20
• Generadores Honda	21
• No Breaks	21
• Reguladores	22

ESCARIFICAR O MARTELINAR

• Escarificadora	22
• Portamartelina	22

ESPARCIR ADITIVOS

• Aspersora	22
-------------------	----

EXTENDER CONCRETO

• Regla de rodillo	22
• Regla vibratoria de cuchilla dual	23
• Regla vibratoria	23

ILUMINAR

• Torre de iluminación	23
------------------------------	----

LIJAR

• Lijadoras	23
-------------------	----

MEDIR

• Medidores	23
-------------------	----

MOTORES A GASOLINA

• Motores a gasolina	23
----------------------------	----

FUERZA NEUMÁTICA

• Compresores	24
• Accesorios para compresores	25
• Mangueras	25

PERFORAR

• Barrenas para perforadoras	25
• Perforadoras	25
• Empujadores	25
• Perforadoras universales	25

PULIR PISOS

• Llanadoras sencillas motorizadas	26
• Llanadoras dobles motorizadas	26

PULIR

• Esmeriles y rectificadores	26
• Guardas	26

REBAJAR

• Router	27
----------------	----

REVOLVER O MEZCLAR

• Mezcladoras	27
• Revolvedoras	27

SEÑALAMIENTO VIAL

• Barricadas	27
• Cintas preventivas	27
• Conos	27
• Cascos	28
• Malla	28
• Trafitambos	28

SOLDAR

• Soldadoras generadoras de energía	28
---	----

TRANSPORTAR MATERIAL

• Carretilla motorizada	28
-------------------------------	----

VIBRAR

• Vibradores a gasolina	29
• Vibradores eléctricos	29
• Vibradores neumáticos	29

ACABAR PISOS



ADAPTADORES PARA FLOTAS

- Diseñados para complementar el buen desempeño de las flotas
- Los adaptadores Kraft están hechos con los mejores materiales para resistir las inclemencias del trabajo
- Para cumplir con los estándares más altos de calidad

Modelo	Descripción	Marca	Uso
1620 OCC 295	ADAPTADOR 1-3/4"	KRAFT	Para flota fresno
1620 OCC 290	ADAPTADOR DE CADENA 2 TORNILLO	KRAFT	Para adaptar con cadena 2 tornillos
1620 OCC 332	ADAPTADOR P/TUBO 1 3/8"	KRAFT	Para flota turbo fresno
1620 OCC 286	ADAPTADOR DE ALUMINIO 1-3/4" MACHO P/C	KRAFT	Para adaptador hembra
1620 OCC 493	ADAPTADOR P/ TEXTURIZADOR DE ALUMINIO	KRAFT	Para texturizado de aluminio
1620 OCC 294	ADAPTADOR DE CADENA DE 4 TORNILLOS	KRAFT	Para adaptar con cadena 4 tornillos

ASPAS PARA LLANAS MOTORIZADAS

- Las aspas KRAFT están hechas para trabajos pesados
- Con los mejores componentes del acero
- Para tener el mejor costo beneficio y lograr los mejores acabados



Modelo	Descripción	Marca	Uso	Pulgadas	Metros	Para
4B48 OOC 464	ASPAS FLOTADO Y TERMINADO	KRAFT	Flotado y terminado	8x18"	.20x.46	Allanadora de 46"
4B48 OOF 400	ASPAS TERMINADO FINO	KRAFT	Terminado fino	6x18"	.15x.46	Allanadora de 46"
4B48 CL4 44F	ASPAS FLOTADO	KRAFT	Flotado	10x18"	.25x.46	Allanadora de 46"
4J36 OOC 844	ASPAS FLOTADO Y TERMINADO	KRAFT	Flotado y terminado	8x14"	.20x.36	Allanadora de 36"
4J36 OOF 900	ASPAS TERMINADO FINO	KRAFT	Terminado fino	6x14"	.15x.36	Allanadora de 36"
4J36 CL9 54F	ASPAS FLOTADO	KRAFT	Flotado	10x14"	.25x.36	Allanadora de 36"



COMALES O BATEAS DE FLOTACIÓN

- Permiten el movimiento flotante rápido y fácil en áreas mojadas o secas
- Ayudan a rehabilitar las superficies que secan muy rápido
- Excelentes para aplicar recubrimientos por agitación

Modelo	Descripción	Marca	Material	Metros	Pulgadas	Para
4J36 O02 870	Comal de 36 pulgadas	CIPSA O KRAFT	Acero	.91	36"	Allanadora 36"
4B48 O02 871	Comal de 46 pulgadas	CIPSA O KRAFT	Acero	1.17	46"	Allanadora 48"

FLOTAS DE MAGNESIO

- Son mas durables y ligeras que las de aluminio
- Están perfectamente balanceadas para no tener curvatura
- Se recomienda utilizar únicamente los manerales exclusivos de KRAFT para su buen desempeño
- Viene con 4 hoyos para su adaptador

Modelo	Descripción	Marca	Material	Tipo	Esquinas	Metros	Pulgadas
1620 OCC 803	Flota de magnesio redonda	KRAFT	Magnesio	Canal	Redondas	1.22 x .20	48 x 8"
1620 OCC 046	Flota de magnesio redonda acanalada	KRAFT	Magnesio	Canal	Redondas	1.83 x .15	72 x 6"
1620 OCC 044	Flota de magnesio redonda acanalada	KRAFT	Magnesio	Canal	Redondas	1.22 x .15	48 x 6"
1620 OCC 045	Flota de magnesio redonda acanalada	KRAFT	Magnesio	Canal	Redondas	1.52 x .15	60 x 6"

JALAEMPUJA

- Sirven para repartir el concreto fácilmente
- Son ligeros y resistentes
- Incrementan la productividad por la rapidez con la que se trabaja con ellos

Modelo	Descripción	Marca	Medida	Maneral
1620 OCC 920	JALAEMPUJA DE 50cm CON MANERAL	KRAFT	50 cm	Incluido

LLANAS MANUALES

- Sirven para dar los últimos acabados
- Tienen sus mangos diseñados ergonómicamente para incrementar la productividad
- Posen la flexibilidad adecuada a las diferentes necesidades

Modelo	Descripción	Marca	Tipo	Uso	Pulgadas	Metros
1620 CF2 17P	Llana manual recta	KRAFT	Recta	Terminado	14 x 4"	.35 x .10
1620 CFO 16P	Llana rectangular	KRAFT	Recta	General	16 x 3 1/4"	.41 x 7
1620 CF4 38P	Llana manual redonda	KRAFT	Redonda	Terminado	16 x 4"	.41 x 10
1620 OCC 834	Llana tipo fresno redonda	KRAFT	Redonda	General	48 x 5"	1.22 x .13
1620 OCC 750	Gran llana	KRAFT	Redonda	General	48 x 12"	1.21 x .30
1620 CF2 95B	Llana manual	KRAFT	Redonda	General	20 x 5"	.50 x .13
1620 CF4 37P	Llana manual redonda	KRAFT	Redonda	Terminado	14 x 4"	.35 x .10
1620 CFO 76P	Llana de magnesio	KRAFT	Redonda	General	16 x 3 1/4"	.41 x 7
1620 CF2 32C	Llana mango Joroba	KRAFT	Recta	General	20 x 5"	.50 x .13

LLANAS TIPO FRESNO PARA MANERAL

- Sirven para hacer acabados de concreto
- Hechas con acero templado
- Disponibles con punta redonda y cuadrada

Modelo	Descripción	Marca	Tipo	Pulgadas	Metros
1620 CC8 51B	Llana fresno para maneral 36"	KRAFT	Redonda	36 x 5"	91 x 13
1620 OCC 52B	Llana fresno para maneral 42"	KRAFT	Redonda	42 x 5"	107 x 13

MANERALES

- Para sostener flotas KRAFT
- Son ligeras, hechas en aluminio de alta resistencia

Modelo	Descripción	Marca	Inserto	Modelo	Descripción	Marca	Inserto
1620 OCC 289	Maneral de aluminio	KRAFT	6	1620 CC2 89S	Maneral de clip 6	KRAFT	Clip 6
1620 OCC 293	Maneral de aluminio	KRAFT	8	1620 CC2 890	Clip doble para maneral 1-3/4"	KRAFT	Clip doble

TEXTURIZADORES DE ALAMBRE

- Deja un corrugado uniforme en el concreto para máximo agarre en la superficie aplicada

Modelo	Descripción	Marca	Tipo	Pulgadas	Metros
1620 OCC 196	TEXTURIZADOR DE ALAMBRE	Kraft	Alambre	36"	.91
1620 OCC 198	TEXTURIZADOR DE ALAMBRE	Kraft	Alambre	48"	1.22
1620 OCC 199	TEXTURIZADOR DE ALAMBRE	Kraft	Alambre	60"	1.52
1620 OCC 200	TEXTURIZADOR REPUESTO DE ALAMBRE	Kraft	Alambre		



ACANALAR

ROZADORA ELÉCTRICA PORTÁTIL

- Para acanalar hasta 45 mm de profundidad y 15 mm de ancho
- Recomendada para muros de ladrillo
- La única con estuche para larga vida

Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Corriente (Amp)	Frecuencia (Hz)	Peso (Kg)	Dimensiones (mm)	Fresa
M90	2,000	110	9	50 - 60	7	380 x 195 x 200	RZ10
Velocidad (rpm)	Díámetro (mm)	Estuche	Dimensiones (mm)				
1,000	115-120-130	Aluminio	468 x 220 x 268				



ATORNILLAR

ATORNILLADORAS

- Con tope de seguridad
- Incluye porta herramienta
- Velocidad variable reversible

Modelo	Descripción	Marca	Potencia	Velocidad variable	Porta herramienta	Taladro
0601421734	ATORNILLADORA DRYWALL 115V	BOSCH	500 w	Reversible	Hexagonal	
0601915534	TALADRO ATORNILLADOR 12V	BOSCH	12 v	Reversible	Broquero	10 mm
0601916434	TALADRO ATORNILLADOR GSR 14.4V	BOSCH	14.4 v	Reversible	Broquero	10 mm
0601913434	RODOMARTILLO ATORNILL GSR 14.4V	BOSCH	14.4 v	Reversible	Broquero	13 mm
0601912234	TALADRO ATORNILLADOR GSR 24VE2	BOSCH	24 v	Reversible	Broquero	40 mm
F0122455AA	ATORNILLADOR 14V	SKIL				



PUNTAS PARA ATORNILLAR (ZANCO HEXAGONAL 1/4")

- Sirven para hacer muy versátil al atornillador dado que con las puntas puede tener 13 opciones de atornillado en una herramienta

Modelo	Descripción	Marca
2607001457	Punta plana 0.5x4mmx1" (3pz)	Bosch
2607001459	Punta plana 0.6x4.5mmx1" (3pz)	Bosch
2607001464	Punta plana 1.0x5.5mmx1" (3pz)	Bosch
2607001477	Punta plana 0.6x4.5mmx2" (3pz)	Bosch
2607001511	Punta Phillips No.2 x1" (3pz)	Bosch
2607001515	Punta Phillips No.3 x1" (3pz)	Bosch
2607001528	Punta Phillips No.2 x2" (3pz)	Bosch (viene de 2607001522)
2607001531	Punta Phillips No.3 x2" (3pz)	Bosch (viene de 2607001524)
2607001535	Punta Phillips No.2 x3-1/2" (3pz)	Bosch
2607001558	Punta pozidriv No.2 x1" (3pz)	Bosch
2607001566	Punta pozidriv No.4 x1-1/2" (3pz)	Bosch
2607001577	Punta pozidriv No.2 x2" (3pz)	Bosch (viene de 2607001571)
2607001611	Punta Torx 20 x1" (3pz)	Bosch
2607001615	Punta Torx 25 x1" (3pz)	Bosch




BARRENAR

BROQUEROS

- Respalados con la calidad BOSCH
- Sirven para agarrar las brocas

Modelo	Descripción	Marca	Modelo	Descripción	Marca
1608571079	BROQUERO 3/8" 24 UNF	BOSCH	9617085003	BROQUERO 5/8" C/ LLAVE ROSCADO	BOSCH
2608571076	BROQUERO 1/2" C/ LLAVE 20 UNF 2A	BOSCH	1607950042	LLAVE P/BROQ. 3/8" P/1608571058	BOSCH
1608571056	BROQUERO 5/8"x5/8" 16 UNF C/LLAVE	BOSCH			



BROCAS PARA BROQUERO

- Diseñadas con la más alta tecnología
- Elaboradas con los mejores materiales para trabajos muy exigentes
- Las brocas Multicostructor BOSCH son capaces de perforar cualquier material

Modelo	Descripción	Marca	Modelo	Descripción	Marca
2607018443	BROCA 1/16" HSS-R (PAQ 10)	BOSCH	1609506020	BROCA 1/8"x3x1/8" P/CONC	BOSCH
2607018444	BROCA 5/64" HSS-R (PAQ 10)	BOSCH	1609506021	BROCA 5/32x3 1/2"x5/32" P/CONC	BOSCH
2607018445	BROCA 3/32" HSS-R (PAQ 10)	BOSCH	1609506041	BROCA 3/16"x4x1/2" P/CONC	BOSCH
2607018446	BROCA 7/64" HSS-R (PAQ 10)	BOSCH	1609506101	BROCA 7/32"x4x1/2" P/CONC	BOSCH
2607018447	BROCA 1/8" HSS-R (PAQ 10)	BOSCH	1609506090	BROCA 1/4"x4x1/4" P/CONC	BOSCH
2607018448	BROCA 9/64" HSS-R (PAQ 10)	BOSCH	1609506044	BROCA 5/16"x4x1/4" P/CONC	BOSCH
2607018449	BROCA 5/32" HSS-R (PAQ 10)	BOSCH	1609506103	BROCA 3/8"x4x1/4" P/CONC	BOSCH
2607018450	BROCA 11/64" HSS-R (PAQ 1)	BOSCH	1609506117	BROCA 7/16"x6x1/4" P/CONC	BOSCH
2607018451	BROCA 3/16" HSS-R (PAQ 10)	BOSCH	1609506119	BROCA 1/2"x6x1/4" P/CONC	BOSCH
2607018452	BROCA 13/64" HSS-R (PAQ 1)	BOSCH	1609506120	BROCA 9/16"x6x3/8" P/CONC	BOSCH
2607018453	BROCA 7/32" HSS-R (PAQ 10)	BOSCH	1609506085	BROCA 5/8"x6x3/8" P/CONC	BOSCH
2607018455	BROCA 1/4" HSS-R (PAQ 10)	BOSCH	1609506122	BROCA 11/16"x6x1/2" P/CONC	BOSCH
2607018459	BROCA 5/16" HSS-R (PAQ 10)	BOSCH	1609506043	BROCA 3/4"x6x1/2" P/CONC	BOSCH
2607018463	BROCA 3/8" HSS-R (PAQ 10)	BOSCH	1609506087	BROCA 7/8"x6x1/2" P/CONC	BOSCH
2607018471	BROCA 1/2" HSS-R (PAQ 5)	BOSCH	1609506088	BROCA 1"x6x1/2" P/CONC	BOSCH





Modelo	Descripción	Marca
2608595359	BROCA MULTICONSTR. 3x70mm (1/8")	BOSCH
2608596051	BROCA MULTICONSTR. 5x85mm (3/16")	BOSCH
2608596052	BROCA MULTICONSTR. 5x85mm (7/32")	BOSCH
2608596055	BROCA MULTICONSTR. 8x120mm (5/16")	BOSCH
2608596057	BROCA MULTICONSTR. 10x120mm (3/8")	BOSCH
2608596058	BROCA MULTICONSTR. 12x150mm (15/32")	BOSCH
2608596059	BROCA MULTICONSTR. 6,5x100mm (1/4")	BOSCH
2608596061	BROCA MULTICONSTR. 6,5x150mm (1/4")	BOSCH
2610919372	BROCA ESPADA 1/4" BOSCH	BOSCH
2610919373	BROCA ESPADA 5/16" BOSCH	BOSCH
2610919374	BROCA ESPADA 3/8" BOSCH	BOSCH
2610919376	BROCA ESPADA 1/2" BOSCH	BOSCH
2610919378	BROCA ESPADA 5/8" BOSCH	BOSCH
2610919380	BROCA ESPADA 3/4" BOSCH	BOSCH
2610919382	BROCA ESPADA 7/8" BOSCH	BOSCH
2610919384	BROCA ESPADA 1" BOSCH	BOSCH
2610919385	BROCA ESPADA 1 1/8" BOSCH	BOSCH
2610919386	BROCA ESPADA 1 1/4" BOSCH	BOSCH
2610919387	BROCA ESPADA 1 3/8" BOSCH	BOSCH
2610919388	BROCA ESPADA 1 1/2" BOSCH	BOSCH
1609506132	BROCA 5/8"x12"x3/8" P/CONC	BOSCH
1609506087	BROCA 7/8"x6"x1/2" P/CONC	BOSCH
1609506117	BROCA 7/16"x6"x1/4" P/CONC	BOSCH
1609506134	BROCA 3/4"x12"x1/2" P/CONC	BOSCH
1609506120	BROCA 9/16"x6"x3/8" P/CONC	BOSCH
1609506122	BROCA 11/16"x6"x1/2" P/CONC	BOSCH
1609506136	BROCA 1"x12"x1/2" P/CONC	BOSCH

Modelo	Descripción	Marca
1609506043	BROCA 3/4"x6"x1/2" P/CONC	BOSCH
1609506088	BROCA 1"x6"x1/2" P/CONC	BOSCH
1609506135	BROCA 7/8"x12"x1/2" P/CONC	BOSCH
1609506126	BROCA 3/8"x12"x1/4" P/CONC	BOSCH
1609506123	BROCA 1/4"x12"x1/4" P/CONC	BOSCH
1609506124	BROCA 5/16"x12"x1/4" P/CONC	BOSCH
1609506129	BROCA 1/2"x12"x1/4" P/CONC	BOSCH
2607018457	BROCA 9/32" HSS-R (PAQ 10)	BOSCH
2607018456	BROCA 17/64" HSS-R (PAQ 1)	BOSCH
2607018467	BROCA 7/16" HSS-R (PAQ 5)	BOSCH
2607018454	BROCA 15/64" HSS-R (PAQ 1)	BOSCH
2607018460	BROCA 21/64" HSS-R (PAQ 1)	BOSCH
2607018461	BROCA 11/32" HSS-R (PAQ 1)	BOSCH
2607018458	BROCA 19/64" HSS-R (PAQ 1)	BOSCH
2607018462	BROCA 23/64" HSS-R (PAQ 1)	BOSCH
2607018464	BROCA 25/64" HSS-R (PAQ 1)	BOSCH
2607018466	BROCA 27/64" HSS-R (PAQ 5)	BOSCH
2607018468	BROCA 29/64" HSS-R (PAQ 5)	BOSCH
2607018469	BROCA 15/32" HSS-R (PAQ 5)	BOSCH
2607018465	BROCA 13/32" HSS-R (PAQ 5)	BOSCH
2607018470	BROCA 31/64" HSS-R (PAQ 5)	BOSCH
26150628AA	JGO DE 7 BROCAS 1/32", 3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64" Y 1/8"	BOSCH
26159013AA	KIT DE BROCAS DE CORTE	BOSCH
26150631AA	KIT DE BROCAS DE TITANIO	BOSCH
26159012AA	BROCA DE CORTE PARA CERÁMICA Y MOSAICO DE PARED (2 PACK)	BOSCH

BROCASIERRA

- Una nueva familia de brocas capaces de cortar y perforar

Modelo	Descripción	Marca
2608584100	BROCASIERRA HSS-BIM 5/8"	BOSCH
2608584101	BROCASIERRA HSS-BIM 3/4"	BOSCH
2608584104	BROCASIERRA HSS-BIM 7/8"	BOSCH
2608584105	BROCASIERRA HSS-BIM 1"	BOSCH
2608584107	BROCASIERRA HSS-BIM 1-1/8"	BOSCH
2608584108	BROCASIERRA HSS-BIM 1-3/16"	BOSCH
2608584109	BROCASIERRA HSS-BIM 1-1/4"	BOSCH
2608584110	BROCASIERRA HSS-BIM 1-3/8"	BOSCH
2608584111	BROCASIERRA HSS-BIM 1-1/2"	BOSCH
2608596119	BROCA PILOTO HSS (standard)	BOSCH
2608584114	BROCASIERRA HSS-BIM 1-3/4"	BOSCH
2608584118	BROCASIERRA HSS-BIM 2-1/8"	BOSCH
2608584119	BROCASIERRA HSS-BIM 2-1/4"	BOSCH
2608584121	BROCASIERRA HSS-BIM 2-1/2"	BOSCH
2610914292	JUEGO DE 10 BROCAS DE TITANIO	BOSCH
2608656037	S922BF BiM, 150mm, FAST CUT (METAL 3-8mm)	BOSCH
2608656038	S922EF BiM, 150mm, (METAL DELG. 1,5-4mm)	BOSCH
2608656041	S1122BF BiM FLEXIBLE, 225mm, FAST CUT, (METAL 3-8mm)	BOSCH
2608656043	S1222VF BiM FLEXIBLE, 300mm, COMFORT CUT, (MADERA Y METAL)	BOSCH

TALADROS

- Velocidad variable reversible
- Potencia desde 450 hasta 600w

Modelo	Descripción	Marca
0601144534	TALADRO IND 3/8" VVR	BOSCH
0601163685	TALADRO IND 1/2" VVR	BOSCH

ROTOMARTILLOS ELÉCTRICOS SDS PLUS

- Ideales para trabajos profesionales
- Fuerza de impacto de 2.2 J hasta 3.5 J
- Potencia desde 680w hasta 750w

Modelo	Descripción	Potencia	Velocidad	Función Cíncel	Fuerza de impacto	Capacidad de perforación	Peso	Marca
0611226017	MARTILLO GBH-2S 2.4 K	680 w	870 rpm		2.2 J	24 mm	2.4 kg	BOSCH
0611228617	MARTILLO PERFOR GBH2-24DSE	680 w	870 rpm	x	2.2 J	24 mm	2.4 kg	BOSCH
0611253734	MARTILLO PERFORADOR GBH2-26DRE	800 w	900 rpm	x	3 J	26 mm	2.7 kg	BOSCH
0611239734	MARTILLO PERFORADOR 3 KG	720 w	800 rpm		3.3 J	28 mm	3.3 kg	BOSCH
0611236734	MARTILLO PERFORADOR 4 KG	750 w	600 rpm		3.5 J	30 mm	3.9 kg	BOSCH

ROTOMARTILLOS SKIL

- Herramientas económicas, seguras y fáciles de manejar

Modelo	Descripción	Marca
F0126434AA	Rotomartillo 1/2"	SKIL
F0126438AA	Rotomartillo 1/2"	SKIL

MARTILLOS PERFORADORES

- Perforación de hasta 2 pulgadas
- Demolición de hasta 490 kg. de concreto por hora

Modelo	Descripción	Potencia	Velocidad	Golpes x min.	Fuerza de impacto	Capacidad de perforación	Peso	Marca
0611241734	MARTILLO PERFORADOR 5 KG	1100w	340 rpm	3300	8.5 J	40 m	6.1 kg	BOSCH
0611263734	MARTILLO PERFORADOR 7 KG	1350w	280 rpm	Función cincelador	15 J	45 m	7.9 kg	BOSCH
0611245734	MARTILLO PERFORADOR 11 KG	1500w	250 rpm	Función cincelador	18 J	51 m	11.1 kg	BOSCH



ADAPTADORES PARA ROTOMARTILLOS

- Maximice la productividad de su herramienta
- Utilícelos con brocas de distintos coples y accesorios
- La solución más ingeniosa para tener dos máquinas en una

Modelo	Descripción	Marca
2607000157	ADAPT. UNIVERSAL 1/4", 75mm	BOSCH
2607000206	ADAPTADOR SDS P/PUNTA 1/4"	BOSCH
2609390033	ADAPT HEX de 9/16" a 1-1/4"	BOSCH
2609390034	ADAPT HEX de 15/16" a 6"	BOSCH

BROCAS SDS MAX

- Máxima calidad y diseño para trabajos profesionales.

Modelo	Descripción
3619385583	BROCA SDS MAX 1/2"x8"x13"
3619385584	BROCA SDS MAX 1/2"x16"x21"
3619385587	BROCA SDS MAX 5/8"x8"x13"
3619385592	BROCA SDS MAX 3/4"x8"x13"
3619385593	BROCA SDS MAX 3/4"x16"x21"
3619385596	BROCA SDS MAX 7/8"x8"x13"
3619385597	BROCA SDS MAX 7/8"x16"x21"
3619385599	BROCA SDS MAX 1"x8"x13"
3619385600	BROCA SDS MAX 1"x16"x21"
3619385601	BROCA SDS MAX 1"x31"x36"
3619385604	BROCA SDS MAX 1-1/4"x10"x15"
3619385610	BROCA SDS MAX 1-1/2"x18"x23"
2610910868	BROCA SDS MAX 1-3/4"x18"x23"
2610910869	BROCA SDS MAX 2"x18"x23"

BROCAS SDS PLUS

- Máxima calidad y diseño para trabajos profesionales

Modelo	Descripción	Marca
2610906318	BROCA SDS-PLUS 3/16"x6"x8"	BOSCH
2610908064	BROCA SDS-PLUS 1/4"x2"x4"	BOSCH
2610906307	BROCA SDS-PLUS 1/4"x4"x6"	BOSCH
2610906317	BROCA SDS-PLUS 1/4"x6"x8"	BOSCH
2610908065	BROCA SDS-PLUS 1/4"x8"x10"	BOSCH
2610908066	BROCA SDS-PLUS 1/4"x12"x14"	BOSCH
2610906308	BROCA SDS-PLUS 5/16"x4"x6"	BOSCH
2610908067	BROCA SDS-PLUS 5/16"x10"x12"	BOSCH
2610906544	BROCA SDS-PLUS 3/8"x4"x6"	BOSCH
2610906312	BROCA SDS-PLUS 3/8"x10"x12"	BOSCH
2610908068	BROCA SDS-PLUS 3/8"x16"x18"	BOSCH
2610908069	BROCA SDS-PLUS 3/8"x22"x24"	BOSCH
2610908070	BROCA SDS-PLUS 7/16"x4"x6"	BOSCH
2610908071	BROCA SDS-PLUS 7/16"x10"x12"	BOSCH
2610906309	BROCA SDS-PLUS 1/2"x4"x6"	BOSCH
2610906313	BROCA SDS-PLUS 1/2"x10"x12"	BOSCH

Modelo	Descripción	Marca
2610908073	BROCA SDS-PLUS 1/2"x16"x18"	BOSCH
2610908074	BROCA SDS-PLUS 1/2"x22"x24"	BOSCH
2610908075	BROCA SDS-PLUS 9/16"x4"x6"	BOSCH
2610908076	BROCA SDS-PLUS 9/16"x10"x12"	BOSCH
2610906310	BROCA SDS-PLUS 5/8"x6"x8"	BOSCH
2610908078	BROCA SDS-PLUS 5/8"x10"x12"	BOSCH
2610908080	BROCA SDS-PLUS 5/8"x22"x24"	BOSCH
2610906311	BROCA SDS-PLUS 3/4"x6"x8"	BOSCH
2610908082	BROCA SDS-PLUS 3/4"x10"x12"	BOSCH
2610908083	BROCA SDS-PLUS 3/4"x16"x18"	BOSCH
2610908087	BROCA SDS-PLUS 7/8"x6"x8"	BOSCH
2610908088	BROCA SDS-PLUS 7/8"x10"x12"	BOSCH
2610908089	BROCA SDS-PLUS 7/8"x16"x18"	BOSCH
2610906315	BROCA SDS-PLUS 1"x8"x10"	BOSCH
2610908090	BROCA SDS-PLUS 1"x16"x18"	BOSCH

BARRENADORES

- La mejor opción para hacer barrenos de hasta 14" de diámetro
- Perforan y dejan el centro para extraerse
- Se puede utilizar para muestras de laboratorio

Modelo	Descripción	Marca	Diámetro máximo de barrenación
0500 162 675	Barrenador MK Manta 4	MK	6"
0500 158 413	Barrenador MK Manta 1 con base y bomba	MK	14"


CORONAS DE DIAMANTE

- Para barrenar desde 1/2" hasta 14" de diámetro

MK-Black	Diámetro Pulgadas	Diámetro Milímetros	Rosca
156373	1/2"	(13mm)	5/8"-11
157176	5/8"	(16mm)	5/8"-11
156374	3/4"	(19mm)	5/8"-11
156375	7/8"	(22mm)	5/8"-11
156376	1"	(25mm)	5/8"-11
157177	1-1/8"	(29mm)	5/8"-11
156377	1-1/4"	(32mm)	5/8"-11
156534	1-3/8"	(35mm)	5/8"-11
156378	1-1/2"	(38mm)	5/8"-11
157178	1-5/8"	(39mm)	5/8"-11
156379	1-3/4"	(44mm)	5/8"-11
156380	2"	(51mm)	1-1/4"-7
156381	2-1/4"	(57mm)	1-1/4"-7
156382	2-1/2"	(64mm)	1-1/4"-7
156383	2-3/4"	(70mm)	1-1/4"-7
156384	3"	(76mm)	1-1/4"-7
156385	3-1/4"	(83mm)	1-1/4"-7
156386	3-1/2"	(89mm)	1-1/4"-7
156387	4"	(102mm)	1-1/4"-7
156388	4-1/4"	(108mm)	1-1/4"-7
156389	4-1/2"	(114mm)	1-1/4"-7
156390	5"	(127mm)	1-1/4"-7
157628	5-1/2"	(140mm)	1-1/4"-7

MK-Black	Diámetro Pulgadas	Diámetro Milímetros	Rosca
156391	6"	(152mm)	1-1/4"-7
156392	6-1/4"	(159mm)	1-1/4"-7
156393	6-1/2"	(165mm)	1-1/4"-7
156394	7"	(178mm)	1-1/4"-7
156396	8"	(203mm)	1-1/4"-7
156397	9"	(229mm)	1-1/4"-7
156398	10"	(254mm)	1-1/4"-7
156399	12"	(305mm)	1-1/4"-7
156400	14"	(356mm)	1-1/4"-7

 **BOSCH**



MK



MÉTODO PARA SELECCIONAR LA BOMBA CORRECTA

Aplicación	Centrífuga	Diafragma	Desechos	Sumergible	Neumática	Concreto
Agua Clara	X			X		
Agua Viscosa	X	X	X	X		
Agua de estiércol	X	X	X	X		
Agua lodosa	X	X	X			
Agua de limo	X	X	X			
Agua abrasiva	X	X	X	X		
Agua con contenido elevado de sólidos		X	X			
Agua de zanja de filtración lenta		X		X		
Agua de zanja de filtración rápida	X		X	X		
Tanque séptico		X	X			
Bocas de acceso	X	X	X	X		
Líquidos de baja viscosidad					X	
Líquidos como agua y refrigerantes					X	
Líquido como gasolina					X	
Líquidos viscosos					X	
Contaminantes, fluidos corrosivos o inflamables					X	
Concreto						X



BOMBAS CENTRÍFUGAS MQ

- Incluye armazón tubular de acero para trabajo pesado, también un colador que previene la entrada de sólidos más grandes de los que la bomba es capaz de manejar
- Ligera y mantiene un máximo de flujo, adicionalmente los motores de válvulas a la cabeza ofrecen un máximo desempeño y minimizan el consumo de combustible

Modelo	Marca	Tipo de bomba	Desagüe	Cap. máxima	Presión máx.	Carga máx.	Altura de Succión	Peso	Motor	Potencia
QP204H	MQ	Centrífuga autosebante	2 x 2"	32.1 m³		35 m	7.6 m	24 kg	Robin	2.9 hp
QP303H	MQ	Centrífuga autosebante	3 x 3"	60 m³		32 m	7.6 m	34.9 kg	Honda	5.5 hp
QP205SH	MQ	Centrífuga alta presión	2 x 1"	24 m³	106	74.6 m	7.6 m	29 kg	Honda	5.5 hp
QP402H	MQ	Centrífuga autosebante	4 x 4"	113.5 m³		30.5 m	7.6 m	61.6 kg	Honda	6.5 hp

BOMBAS DE CONCRETO MAYCO

Bombea concreto de 12.7 mm a 38 mm de agregado

Bombear hasta un máximo de 305 m lineales

Distancia máxima de bombeo en vertical de 76 mm



Modelo	Volumen de salida	Tamaño máx. de agregado	Distancia bombeo vertical	Distancia bombeo horizontal	Presión máx. bombeo	Motor	Motor a diesel Deutz, potencia	Diámetro y longitud cilindro concreto	Diámetro y longitud cilindro hidráulico	Cubierta del motor
C30-HD	19 m³/hr	12.7 mm	36 m	150 m	35 bar	Motor a gasolina Nissan, potencia	34 kw	152 x 254 mm		Metal estándar
LS-40	30 m³/hr	38 mm	76 m	305 m	60 bar	Motor Deutz Turbo Diesel y/o sin turbo	45 kw	152 x 915 mm	76 x 915 mm	Metálica
LS-50	38 m³/hr	38 mm	76 m	305 m	62 bar	Motor a diesel Deutz turbo	56 kw	152 x 914 mm	76 x 914 mm	Metálica
Capacidad depósito de aceite	Capacidad tanque combustible	Sistema enfriador del aceite hidráulico	Salida de la bomba	Remezclador tolva para concreto	Altura tolva o hopper	Capacidad tolva o hopper	Frenos	Dimensiones -largo x ancho x alto-	Peso sin combustible	
	41 L		76 mm		134 cm	170 L		366 x 149 x 164 cm	1,285 kg	
219 L	151 L	Estándar con ventilador	127 mm	Estándar	106 cm	283 L	Tipo oleada	356 x 170 x 137 cm	1,893 kg	
219 L	151 L	Radiador con ventilador elec.	127 mm	Aspas con motor hidráulico	106 cm	283 L	Tipo oleada	378 x 170 x 140 cm	2,132 kg	




BOMBAS DE DIAFRAGMA

Modelo	Marca	Tipo de bomba	Diámetro de des.	Capacidad máx.	Altura de Succión	Peso	Motor	Potencia
MQ206H	MQ	Centrífuga autosebante	2 x 2"	11.3 m³	7.6 m	51.2 kg	Honda	4 hp
MQ306H	MQ	Centrífuga autosebante	3 x 3"	19.3 m³	7.6 m	73.9 kg	Honda	4 hp

BOMBAS A GASOLINA

- De gran calidad, diseñadas para uso rudo
- Bombas de alta presión para usos de emergencia

HONDA



Modelo	Marca	Tipo de bomba	Diámetro de des.	Capacidad máx.	Presión máx.	Carga máx.	Tiempo de cebado a 5m	Dimen (L x A x A)
WX10	Honda	Centrífuga autosebante	1 x 1"	140 L/min	51.6 psi	36 m	80 seg	325 x 220 x 300 mm
WX15	Honda	Centrífuga autosebante	1.5 x 1.5"	240 L/min	54 psi	40 m	120 seg	325 x 275 x 375 mm
WB20XT	Honda	Centrífuga autosebante	2 x 2"	600 L/min	45.46 psi	32 m	110 seg	455 x 365 x 420 mm
WB20XT DRX	Honda	Centrífuga autosebante	2 x 2"	600 L/min	45.46 psi	32 m	110 seg	455 x 365 x 420 mm
WH20XK1J	Honda	Centrífuga alta presión	2 x 2"	500 L/min	71 psi	50 m	50 seg	520 x 400 x 450 mm
WT20XK2	Honda	Centrífuga alta presión	2 x 2"	500 L/min	71 psi	50 m	50 seg	520 x 400 x 450 mm
WB30XT	Honda	Centrífuga autosebante	3 x 3"	1,100 L/min	39.79 psi	28 m	150 seg	510 x 385 x 455 mm
WB30XTX	Honda	Centrífuga autosebante	3 x 3"	1,100 L/min	39.79 psi	28 m	150 seg	510 x 385 x 455 mm
WT30XK3	Honda	Centrífuga autosebante	3 x 3"	1,200 L/min	39 psi	27 m	50 seg	660 x 485 x 410 mm
WT40XK2	Honda	Centrífuga autosebante	4 x 4"	1,650 L/min	37 psi	26 m	160 seg	751 x 485 x 510 mm

Modelo	Peso	Motor	Desplaza	Potencia	Tanque	Consumo	Sensor de aceite
WX10	6.1 kg	GX25	25 cc	1.1 hp a 7000 rpm	.55 L	250 ml/h	
WX15	9 kg	GXH50	49 cc	2.5 hp a 7000 rpm	1.2 L	250 ml/h	
WB20XT	21 kg	GX120T1	118 cc	4 hp a 3600 rpm	2.5 L	230 ml/h	
WB20XT DRX	21 kg	GX120T1	118 cc	4 hp a 3600 rpm	2.5 L	230 ml/h	x
WH20XK1J	23 kg	GX160K1	163 cc	5.5 hp a 3600 rpm	3.6 L	230 ml/h	x
WT20XK2	23 kg	GX160K1	163 cc	5.5 hp a 3600 rpm	3.6 L	230 ml/h	
WB30XT	26 kg	GX160T1	163 cc	5.5 hp a 3600 rpm	3.6 L	230 ml/h	
WB30XTX	26 kg	GX160T1	163 cc	5.5 hp a 3600 rpm	3.6 L	230 ml/h	x
WT30XK3	58 kg	GX240K1	242 cc	8 hp a 3600 rpm	6 L	230 ml/h	
WT40XK2	68 kg	GX340K1	337 cc	11 hp a 3600 rpm	6.5 L	230 ml/h	

BOMBAS NEUMÁTICAS

- Diseñadas para usos muy específicos, como bombeo de gasolina, refrigerantes, líquidos corrosivos e inflamables
- Funcionan a base de aire

Modelo	Cabeza	Caudal	Requerimiento	Peso	Altura	Longitud	Ancho	Salida	Entrada	Salida
Recomendada	Marca									
Bomba DIP 25	25m	28	70cfm	23kg	435mm	235mm	288mm	G 2 1/2	G 3/4	G 1 1/2
Bomba DIP 35	35m	22	70cfm	23kg	435mm	235mm	288mm	G 2 1/2	G 3/4	G 1 1/2
Bomba DIP 65	59m	11	70cfm	23kg	435mm	235mm	288mm	G 2 1/2	G 3/4	G 1 1/2
Bomba DOP 15N	59m	7	34cfm	31kg	585mm	390mm	330mm	G 2 1/2	G 3/4	
Bomba DOP 15F	59m	7	34cfm	31kg	585mm	390mm	330mm	G 2 1/2	G 3/4	
									Líquidos de baja viscosidad	Atlas copco
									Líquidos -agua y refrigerantes-	Atlas copco
									Líquido como gasolina	Atlas copco
									Líquidos viscosos	Atlas copco
									Contaminantes, fluidos corrosivos o inflamables	Atlas copco

Modelo	Cabeza máx. (m)	Diámetro interior de la manguera	Caudal de aire máx.	Volumen de aceite	Marca
Lubricador BLG30	BLG30 para aceite mineral	25mm	140	1.3 L	Atlas copco

BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES

Modelo	Marca	Tipo de bomba	Rotor	Disco	Sólidos	Cabeza	Watts	Fase de voltaje
ST2037	MQ	Sumergible sin desechos	Hierro con Neopreno y Caucho	51 mm	0	11.3 m	.75kw	120/1
ST2040T	MQ	Sumergible sin desechos	Hierro con Neopreno y Caucho	51 mm	0	12.2 m	.75kw	120/1
PX400	MQ	Sumergible para desechos	Plástico	51 mm	25 mm	10.3 m	.37 kw	120/1
ST2010TCUL	MQ	Sumergible para desechos	Hierro Dúctil	51 mm	25 mm	13.7 m	.75 kw	120/1
ST3050D	MQ	Sumergible sin desechos	Hierro Dúctil	76 mm	0	26 m	3.75 kw	230 /460/3

Amp. Arranque	Amp. Operación	Longitud de cable	Diámetro	Alto	Peso	Alcance máx.	Capacidad máx.	Protección
34.5	6.9	15.2 m	18.8 cm	39.1 cm	14 kg	11.3 m	276 L x min	Termo Sobrecarga
34	6.8	15.2 m	26.7 cm	42.7 cm	15.4 kg	12 m	300 L x min	Termo Sobrecarga
37	7	5.6 m	25.4 cm	43 cm	11 kg	16.3 m	273 L x min	Termo Sobrecarga
53	9.4	15.2 m	26.7 cm	57.6 cm	35 kg	13.7 m	360 L x min	Termo Sobrecarga
77/39	14.2/7.1	15.2 m	25.9 cm	68 cm	54 kg	26 m	1022 L x min	

BOMBAS TRAGASÓLIDOS

- Centrífuga autosebante, con sensor de aceite y altura de succión de 7.6 m

Modelo	Marca	Diametro de des.	Capacidad máx.	Carga máx.	Peso	Motor	Potencia	Sólidos
QP202TH	MQ	2 x 2"	45.4 m³	27.4 m	49.8 kg	Honda	5.5 hp	25.4 mm
QP301TH	MQ	3 x 3"	94.6 m³	27.4 m	62.5 kg	Honda	8 hp	38.1 mm
QP40TH	MQ	4 x 4"	138.9 m³	27.4 m	90.7 kg	Honda	11 hp	50.8 mm
MQ600TD80TRL	MQ	6 x 6"	325 m³	45.7 m	1111 kg	Deutz	80 hp	75 mm

MANGUERAS PARA BOMBAS

- De carga y descarga, desde 1" hasta 4"

Modelos	Descripción	Modelos	Descripción
6000 102 S25	Manguera de 1"	8311YE6003	Coples 3"
6000102s51	Manguera de 2"	8311YD4631	Coples 4"
6000102s76	Manguera de 3"	8110ye6003	Juntas 3"
6000102s01	Manguera de 4"	8110ye4631	Juntas 4"
6000102s25	Manguera de descarga 1"	8325ye5003	Coladera 2"
6000102s51	Manguera de descarga 2"	8325ye6003	Coladera 3"
6000102s76	Manguera de descarga 3"	6000102102	Coladera 4"
6000102101	Manguera de descarga 4"	8000051001	Abrazaderas 2"
6000100058	Coples 2"	8000076000	Abrazaderas 3"
		8000101000	Abrazaderas 4"

COMPACTAR

APISONADORES

- Motores a 4 tiempos y diesel
- Lubricados con grasa y baño de aceite
- Medidas y extensiones para las zapatas
- Bajo costo de mantenimiento

Modelo	Motor	Dimensiones de la zapata	Altura salto zapata	Fuerza de impacto	Impactos por minuto	Motor	RPM motor	Capacidad tanque de combustible	Peso	Potencia del Motor	Largo x Ancho x Alto	Velocidad avance
MTR40F	Gasolina 4 tiempos	150 x 270 mm	55 mm	550 kg	695	Robin EH-09	4100	2 L	46 kg	2.4 HP	623 x 350 x 1109 mm	9 m
MT65HA	Gasolina 4 tiempos	285 x 340 mm	80 mm	1100-1300 kg	590-695	Honda GX100	3600	2 L	66 kg	3 HP	740 x 370 x 1065 mm	12 m
MT74F	Gasolina 4 tiempos	285 x 340 mm	85 mm	1400 kg	680	Robin HE-12D	3600	2.5 L	73 kg	3.5 HP	720 x 412 x 1050 mm	12 m
MT76D2	Motor a Diesel	285 x 340 mm	85 mm	1623 kg	700	Yanmar L40AD	3600	3 L	80 kg	4.8 HP	720 x 410 x 1000 mm	12 m
MT86D2	Motor a Diesel	300 x 340 mm	95 mm	2041 kg	700	Yanmar L40AD	3600	3 L	92 kg	4.8 HP	720 x 410 x 1060 mm	14 m

PLACAS VIBRATORIAS

- Ideal para compactar suelos granulados
- Modelos para suelo y asfalto

Modelo	Dimensiones de la placa	Peso de operación	Fuerza centrífuga	Frecuencia de vibración	Velocidad de avance	Capacidad de tanque de agua	Capacidad de área	Motor
CM13H8	46 x 51 mm	135 kg	1,800 kg	4,200 vpm	25 m/min		660 m²/hr	Honda GX240 8 HP
MVC77H	49 x 57 mm	75 kg	1,520 kg	5,800 vpm	25 m/min	13 L	647 m²/hr	Honda GX160 5.5 HP
MVC88VGH	50 x 53 mm	96.2 kg	1,565 kg	5,800 vpm	22 m/min	13 L	658 m²/hr	Honda GX160 5.5 HP

PLACAS VIBRATORIAS REVERSIBLES

Modelo	Dimensiones de la placa	Peso de operación	Fuerza centrífuga	Frecuencia de vibración	Velocidad de avance	Capacidad de tanque de agua	Capacidad de área	Motor
MVH150GH	430 x 700 mm	144 kg	3,002 kg	5,600 vpm	23 m/min	nd	592 m²/hr	Gasolina Honda 6.5 HP GX200
MVH200GH	510 x 700 mm	192 kg	3,200 kg	5,200 vpm	23 m/min	nd	698 m²/hr	Gasolina Honda 8 HP GX240
MVH306GH	610 x 860 mm	315 kg	4,000 kg	4,200 vpm	20 m/min	nd	736 m²/hr	Gasolina Honda 11 HP GX340
MVH402DSB	700 x 900 mm	440 kg	5,624 kg	4,200 vpm	23 m/min	nd	961 m²/hr	Diesel Yanmar 10HP L-100A
MVH502DSB	700 x 900 mm	510 kg	6,350 kg	4,200 vpm	23 m/min	nd	961 m²/hr	Diesel Hatz 14.3 HP 1081S

Atlas Copco



MQ
MULTIQUIP



MAP
Manejo de Activos Productivos S.A. de C.V.

MQ
MULTIQUIP





RODILLOS COMPACTADORES SENCILLOS

- Excelentes para trabajos seccionales en asfalto
- Con gancho para transporte y transmisión hidrostática

Modelo	Rodillo sencillo	Rodillo doble	Rodillo liso	Rodillo pata de cabra	Operador caminando	Operador a bordo	Control remoto	Motor	Sistema de arranque	Ancho de rodillo	Ancho de equipo	Diámetro del rodillo
PR8H-H8	x		x		x			a gasolina	Retráctil	740 mm	872 mm	580 mm
PR12H-H11	x		x		x			a gasolina	Eléctrico o retráctil	762 mm	901 mm	580 mm
Peso de operación	Fuerza centrífuga	Fuerza lineal dinámica	Amplitud de vibración	Frecuencia de vibración	Velocidad de avance	Tanque de agua	Pendiente	Transmisión	Motor	Marca		
524 kg	1,105 kg	21.0 kg/cm	0.50 mm	4,400 vpm	0-67 m/min	24 L	25 grados	Hidrostática	Gasolina Honda 8 HP	MQ		
538 kg	1,730 kg	22.7 kg/cm	0.50 mm	4,400 vpm	0-67 m/min	35 L	25 grados	Hidrostática	Gasolina Honda 11 HP	MQ		

RODILLOS COMPACTADORES DOBLES CON OPERADOR

- Adecuado para la base secundaria y asfalto
- Transmisión hidráulica para un funcionamiento parejo
- Dirección articulada

Modelo	Rodillo sencillo	Rodillo doble	Rodillo liso	Rodillo pata de cabra	Operador caminando	Operador a bordo	Control remoto	Motor	Sistema de arranque	Ancho de rodillo	Ancho de equipo	Diámetro del rodillo
AR18H		x	x		x	x		Gasolina	Eléctrico	902 mm	980 mm	561 mm
AR18D		x	x		x	x		Gasolina	Eléctrico	902 mm	980 mm	561 mm
Peso de operación	Fuerza centrífuga	Fuerza lineal dinámica	Amplitud de vibración	Frecuencia de vibración	Velocidad de avance	Tanque de agua	Pendiente	Transmisión	Motor	Marca		
1,375 kg	1,484 kg	17.7 kg/cm	0.50 mm	4,000 vpm	0-133 m/min	193 lt	30 grados	Hidrostática	Gasolina Honda 18 HP	MQ		
1,375 kg	1,484 kg	17.7 kg/cm	0.50 mm	4,000 vpm	0-133 m/min	193 lt	30 grados	Hidrostática	BS& Diesel	MQ		

RODILLOS COMPACTADORES DOBLES

- Tanque de agua y barras rociadoras para compactación
- Motores de gasolina y diesel
- Transmisión hidrostática para control infinitamente variable


Modelo	Rodillo sencillo	Rodillo doble	Rodillo liso	Rodillo pata de cabra	Operador caminando	Operador a bordo	Control remoto	Motor	Sistema de arranque	Ancho de rodillo	Ancho de equipo	Diámetro del rodillo
MRH800GS		x	x		x			a gasolina	Eléctrico y Retráctil	650 mm	692 mm	nd
MDR9DYE		x	x		x			Diesel	Eléctrico y Retráctil	711 mm	812 mm	nd
Peso de operación	Fuerza centrífuga	Fuerza lineal dinámica	Amplitud de vibración	Frecuencia de vibración	Velocidad de avance	Tanque de agua	Pendiente	Transmisión	Motor	Marca		
695 kg	2,404 kg	nd	nd	3,300 vpm	0-50 m/min	40 L	nd	Hidrostática	Gasolina	Honda 13 HP		
950 kg	4,354 kg	nd	nd	3,000 vpm	0-50 m/min	23 L	nd	Hidrostática	Diesel	Yanmar 10 HP L-100		

RODILLOS COMPACTADORES PATA DE CABRA PARA ZANJA

- Transmisión de 4 tambores
- Anchos de tambor opcionales para las aplicaciones en zanja

Modelo	Rodillo sencillo	Rodillo doble	Rodillo liso	Rodillo pata de cabra	Operador caminando	Operador a bordo	Control remoto	Motor	Sistema de arranque	Ancho de rodillo	Ancho de equipo	Diámetro del rodillo
P33/24HHM		x		x	x	x	Opcional	Diesel	Eléctrico y Manivela	610 mm	610 mm	550 mm
P33/24HHMR		x		x	x	x	Opcional	Diesel	Eléctrico y Manivela	840 mm	840 mm	550 mm
Peso de operación	Fuerza centrífuga	Fuerza lineal dinámica	Amplitud de vibración	Frecuencia de vibración	Velocidad de avance	Tanque de agua	Pendiente	Transmisión	Motor			
1,360 kg	7,100 kg	58.2 kg/cm	1.88 mm	1,800 vpm	Baja 0-16 m/min Alta 0-35 m/min	nd	23 grados con vib 28 grados sin vib	Hidrostática	Diesel Farymann 10.7 HP 43F			
1,360 kg	7,240 kg	43.2 kg/cm	1.88 mm	1,800 vpm	Baja 0-16 m/min Alta 0-35 m/min	nd	23 grados con vib 28 grados sin vib	Hidrostática	Diesel Hatz 13.4 HP 2G40			

CORTAR



CIZALLAS

- Para cortar lámina desde 2.8 mm hasta 3.5 mm
- Potencia de 500 a 900w

Modelo	Descripción	Marca	Potencia	Velocidad	Capacidad de corte de lámina
601506134	Cizalla 2.8 mm, cal 14	BOSCH	500 w	2400 cpm	2.8 mm
601507134	Cizalla 3.5 mm, cal 12	BOSCH	900 w	1100 cpm	3.5 mm

CORTADORA DE METALES BOSCH

- Para cortar tubo de hasta 120m
- Para cortar PTR de hasta 120m
- Con disco abrasivo de 14"

Modelo	Potencia	Velocidad	Disco	Corriente	Capacidad de corte en tubo	Capacidad de corte en cuadrado	Corte en Ángulo
0601b11034	1650w	3500 mp	14"	15a	120 m	120 mm	45°

CORTADORAS DE INGLETE

- Versátiles y precisas
- Cortan madera, aluminio, metal y otros materiales

Modelo	Potencia	Velocidad	Disco	Características adicionales
060166b260	24v	3600rpm	10"	Inalámbrica
0601b20034	1800w	4500rpm	10"	Disco mediano
0601b21034	1800w	4300rpm	12"	Disco grande
0601220534	1800w	4700rpm	10"	Telescópica

CORTADORAS DE MURO EN VERTICAL

- Ideales para cortes en vertical y Til top

Modelo	MK-1270	MK-1495
Motor	Gasolina motor 2 tiempos	Gasolina motor 2 tiempos
Desplazamiento	73.5cc	73.5cc
HP	4.5	4.5
Capacidad del disco	12" (300mm)	14" (350mm)
Cuñero	20mm, 22mm, 25.4mm	20mm, 22mm, 25.4mm
Profundidad de corte	4" (102mm)	5" (127mm)
Reductor en transmisión	2.5	2.87
Capacidad del tanque	.8 l	.8 l
Peso (seca)	22 lbs. (10kg)	23.1 lbs. (10.5kg)
Medidas	787 x 305 x 381 mm	813 x 305 x 381 mm
No. Parte	157539-MK	157515-MK
Accesorios	Disco de 12" de diamante y 12" abrasivo	Disco de 14" de diamante y 14" abrasivo

CORTADORAS DE MURO MQ

- Ideales para cortar en muro
- Diseñados para cortar en vertical

Modelo	Tamaño de disco	Motor	Combustible	Tamaño del motor	Peso	Accesorio adicional	Marca
HS62A	12" y 14"	4.7hp	2 tiempos a gasolina	62 cc	9.5 kg	Kit para cortar con agua	MQ
HS81A	12" y 14"	6.3hp	2 tiempos a gasolina	81 cc	10.4 kg	Kit para cortar con agua	MQ

CORTADORAS DE ACABADOS EN SECO

- Cortan acabados en seco, losetas, granito, mármol, etc
- Cortes precisos
- Profundidad de corte de hasta 406mm

Modelo	BX-3	BX-4
Motor	115V 60Hz	115V 60Hz
Amp	13	13
Hp	1 3/4	1 3/4
Revoluciones del disco	3500	3500
Capacidad del disco	14" (356mm)	14" (356mm)
Cuñero	1" (25mm)	1" (25mm)
Máximo tamaño del material	8" x 8" x 16"	8" x 8" x 16"
Profundidad del corte	5" (127mm)	5" (127mm)
Largo de corte	16" (406mm)	16" (406mm)
Peso	50 lbs. (22.7 kg)	50 lbs. (22.7 kg)
LxAxA (pulg)	30" x 22" x 18"	162853
LxAxA (mm)	762 x 559 x 457	
No. de parte	157721	162761
Disponible 220V/50 HZ motor	x	x
Accesorios incluidos	14" MK-BX10 Diamond Blade	14" BX-30 Diamond Blade

CORTADORAS DE ACABADOS

- Fáciles de transportar
- Útiles para la colocación de distintos acabados
- Con el disco indicado para cada tipo de material son capaces de cortar casi cualquier cosa

Modelo	MK-2001SV	MK-2001*	MK-2002*	MK-2005H	MK-2006R	MK-2001 Pro*	MK-2002 Pro*	MK-2005H Pro
Motor	115V 60Hz	115/230V 60Hz	115/230V 60Hz	Honda Cyclone	Robin	115/230V 60Hz	115/230V 60Hz	Honda Cyclone
Amp	14.4	16.8/8.4	16.8/8.4			16.8/8.4	16.8/8.4	
Hp	1-1/2 HP	1-1/2 HP	2 HP	5-1/2 HP	6 HP	1-1/2 HP	2 HP	5-1/2 HP
Peso	157 lbs. (71.2 kg)	157 lbs. (71.2 kg)	163 lbs. (73.9 kg)	182 lbs. (82.5 kg)	182 lbs. (82.5 kg)	170 lbs. (77.1 kg)	170 lbs. (77.1 kg)	187 lbs. (84.8 kg)
LxAxA (pulg)	31.5"x23"x29"	31.5"x23"x29"	31.5"x23"x29"	37.5"x23.5"x39"	37.5"x23.5"x39"	34"x24.5"x31.5"	34"x24.5"x31.5"	40.5"x24.5"x41.5"
LxAxA (mm)	800x584x737	800x584x737	800x584x737	953x597x991	953x597x991	864x622x800	864x622x800	1029x622x1054
No. de parte	161195	150597	150598	155961	159885	150597-Pro	150598-Pro	155961-Pro

Especificaciones generales

Revoluciones	Capacidad del disco	Cuñero	Profundidad máx. de corte	Mesa deslizante	Accesorios
3450 rpm	14" (350mm)	1" (25mm)	5" (127mm) 29" (740mm)	Disco de 14"	Bomba eléctrica

CORTADORA DE ACABADOS PARA USOS LIGEROS

- Práctica, económica y funcional

Modelo	MK-1080
Motor	115V 60Hz
HP 1-1/2 HP	
Capacidad de disco	10" (254mm)
Cuñero	5/8" (16mm)
Profundidad de corte	3-3/4" (95mm)
Longitud de corte	11" (279mm)
Peso	89 (40.4 kg)
LxAxA (pulg)	33" x 20" x 24"
LxAxA (mm)	838 x 508 x 610
No. de parte	153203
Accesorios incluidos	Disco 10" MK-10S

CORTADORAS DE ACABADOS MQ

- Cortadoras profesionales especializadas para cortes de acabados
- Cortadoras de acabados ligeros

Modelo	Rango de discos	Motor	Tipo	Voltaje	Hertz	Bandeja	Marca
TP7	7 hasta 17"	.75 hp	Eléctrico	115v	60		MQ
TP1020	10 hasta 20"	1.5 hp	Eléctrico	115v	60		MQ
TP1024	10 hasta 24"	1.5 hp	Eléctrico	115v	60	x	MQ
MP3	14"	2.5 hp	Eléctrico	115v	60		MQ





CORTADORAS DE ACABADOS PARA USOS PESADOS MQ

Modelo	Rango de discos	Motor	Tipo	Voltaje	Hertz	Bandeja	Marca
MP1415E	14"	1.5 hp	Eléctrico	115/230v	60	x	MQ
MP1455HP	14"	5.5 hp	Honda GX 160			x	MQ
MP2050E1	20"	5 hp	Eléctrico	230V	60	x	MQ
MP2050E3	20"	5 hp	Eléctrico 3 fases	230/460	60	x	MQ
MP2075E3	20"	7.5 hp	Eléctrico 3 fases	230	60	x	MQ
MP2090HP	20"	9 hp	Honda GX 270		60	x	MQ

CORTADORAS DE ACABADOS PARA USOS PESADOS MK5000

- Corta todo lo que mida hasta 10" con el disco adecuado
- Genera máxima productividad
- Disminuye los costos de merma
- Fácil de utilizar



Modelo	MK-5005S	MK-5005T	MK-5005T	MK-5007T	MK-5007T	MK-5009T	MK-5009T	MK-5009G	MK-5013G
Motor	230V 60Hz	230V 60Hz 3-Phase	460V 60Hz 3-Phase	230V 60Hz 3-Phase	460V 60Hz 3-Phase	230V 60Hz 3-Phase	460V 60Hz 3-Phase	Honda Cyclone	Honda Cyclone
HP	5 HP	5 HP	5 HP	7.5 HP	7.5 HP	9 HP	9 HP	9 HP	13 HP
Motor RPM	1725	1725	1725	1725	1725	1725	1725	3600	3600
RPM (14" Disco)	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	•	•
RPM (20" Disco)	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1851	1851
RPM (24" Disco)				1540	1540	1540	1540	1653	1653
Máxima capacidad del disco	20"	20"	20"	24"	24"	24"	24"	24"	24"
Medidas	1346x648x1600	1346x648x1600	1346x648x1600	1346x648x1600	1346x648x1600	1346x648x1600	1346x648x1600	1524x648x1826	1524x648x1826
Peso	445 lbs. (202kg)	451 lbs. (205kg)	451 lbs. (205kg)	485 lbs. (220kg)	485 lbs. (220kg)	503 lbs. (228kg)	503 lbs. (228kg)	498 lbs. (225kg)	513 lbs. (233kg)
No. de parte	160634-14	160636-14	160637-14	160641-14	160642-14	160646-14	160647-14	•	•
No. de parte	160634	160636	160637	160641	160642	160646	160647	158935	158936

Arbor Size 1"
 Profundidad de corte con disco de 14 5"
 Profundidad de corte con disco de 20 8"
 Profundidad de corte con disco de 24 10"
 Accesorios incluidos con MK 5000 Bomba eléctrica Bomba centrífuga Guía Tapón de desagüe
 Incluye disco en la cortadora MK-5005S

DISCOS DE DIAMANTE

- Ideales para el corte de juntas de expansión, apertura de zanjas, instalación de tubería, fibra óptica, gas, líneas telefónicas, trabajos de decoración de banquetas y pisos, reparación y mantenimiento de calles y autopistas etc.
- Profundidad de corte desde 4" (101 mm) hasta 48" (1219 mm)

Modelo	Medida del disco en pulgadas	Asfalto	Concreto Verde	Concreto Baja Resistencia	Bloque de Concreto	Concreto Curado	MARCA
GES	12"			x	x	x	MQ CIPSA
GPS	12 y 14"				x	x	MQ CIPSA
GPSA	12 y 14"	x	x	x			MQ CIPSA
SBL	12 y 14"				x	x	MQ CIPSA
SBLSA	12 y 14"						MQ CIPSA
PDHS1	12 y 14"				x	x	MQ CIPSA
PDHS1A	12 y 14"	x	x	x			MQ CIPSA
PDHS2	12 y 14"				x	x	MQ CIPSA
PDHS2A	12 y 14"	x	x	x			MQ CIPSA
SW2	12"				x	x	MQ CIPSA
SW2G	14"	x	x	x	x	x	MQ CIPSA
PDHS3	12 y 14"				x	x	MQ CIPSA
PDHS3A	12 y 14"	x	x	x	x		MQ CIPSA
SDW	12 y 14"				x	x	MQ CIPSA
SWG	12 y 14"	x	x	x	x		MQ CIPSA
HSC	12 a 20"	x	x	x		x	MQ CIPSA
PVL	12 y 14"				x	x	MQ CIPSA
BBL	10 a 20"		x	x	x		MQ CIPSA
GET	4 a 10"				x	x	MQ CIPSA
GPT	4 a 10"					x	MQ CIPSA
TBL	4 a 10"					x	MQ CIPSA

Modelo	Medida del disco	Ladrillo Rojo Standard	Loza de Concreto	Piedra Suave	Piedra Media	Piedra Dura	MARCA
GES	4 a 7"	x					MQ CIPSA
GPS	4 a 10"	x	x				MQ CIPSA
SBL	12 y 14"	x	x	x			MQ CIPSA
PDHS1	4 a 10"	x	x				MQ CIPSA
PDHS2	4 a 10"	x	x	x			MQ CIPSA
PDHS2A	4 a 10"						MQ CIPSA
SW2	4 a 10"	x	x	x	x		MQ CIPSA
SW2G	4 a 10"	x	x	x	x		MQ CIPSA
PDHS3	4 a 10"	x	x	x	x	x	MQ CIPSA
SDW	4 a 10"	x	x	x	x	x	MQ CIPSA
HSC	4 a 10"	x	x	x	x		MQ CIPSA
HSG	4 a 10"		x	x	x	x	MQ CIPSA
PVL	4 a 10"	x	x	x			MQ CIPSA
KBL	4 a 10"	x	x				MQ CIPSA
GET	4"	x					MQ CIPSA
GPT	4"	x	x	x	x		MQ CIPSA
TBL	4"	x	x	x	x		MQ CIPSA



CORTADORA DE PISO CX-3H (HASTA 140MM DE PROFUNDIDAD DE CORTE)

- Las cortadoras de MK están diseñadas por usos específicos para mayor productividad
- La cortadora CX-3H de bajo peso permite iniciar el corte del piso lo antes posible
- Ayuda al disco a tener menor desgaste

Modelo	CX-3H
Motor	Honda
HP	6.5
Capacidad de corte	14" (356mm)
Medida de la flecha	1" (25mm)
Profundidad de corte (14")	5-1/2" (140mm)
LxAxA (pulg)	37" x 19" x 42"
LxAxA (mm)	939 x 483 x 1067
Peso	119 lbs. (54kg)
No. de parte	159345
Accesorios incluidos	Disco 12" CX-10



CORTADORAS DE PISO 9000 (HASTA 143 MM DE CORTE)

- Hecho con los mejores materiales para resistir la corrosión y el trato rudo
- Posee uno de los mejores indicadores de profundidad para disminuir la merma del disco
- Tiene la capacidad de cortar del lado izquierdo o derecho

	MK-9816H	MK-9514E1	MK-9514E3
Modelo	Honda	230V Tres Fases	230V tres Fases
Motor	8	5	5
HP	3600	3450	3450
Rpm del disco	16" (406mm)	14" (356mm)	14" (356mm)
Capacidad del disco	1" (25mm)	1" (25mm)	1" (25mm)
Cuñero	5-5/8" (143mm)	4 5/8" (118mm)	4 5/8" (118mm)
Profundidad de corte	1346 x 584 x 914	1346 x 584 x 914	1346 x 584 x 914
Dimensiones (mm)	228 lbs. (103kg)	245 lbs.	255 lbs.
Peso	150825	150936	150934
No. de Parte			
Accesorios Incluidos	Disco 14" MK-799D		



CORTADORAS DE PISO 1600 (DISCO DE 16 PULGADAS Y 143MM DE PROFUNDIDAD)

- La mejor del mercado
- Obtenga el mejor costo beneficio
- Posee indicador de profundidad y horómetro

	MK-1608H Standard	MK-1608H Premium	MK-1613H Standard	MK-1613H Premium
Modelo	Honda	Honda	Honda	Honda
Motor	8	8	13	13
HP	210 lbs. (95 kgs)	220 lbs. (100 kgs)	213 lbs. (97 kgs)	223 lbs. (101 kgs)
Peso	157867	157866	157864	157789
No. de Parte Tolva 16"			160832	160772
No. de Parte Tolva 18"				
Especificaciones Generales	Cuñero 1" (25mm) Profundidad de corte (Disco 16") 5-5/8" (143mm) RPM del disco 3600 Medidas (mm) 1321 x 635 x 991			
Accesorios MK-1600 Standard	Disco 14" MK-799D			
Accesorios MK-1600 Premium	Disco 14" MK-799D Indicador de profundidad Horómetro Barra de elevación			



CORTADORAS DE PISO 2000 (HASTA 194MM DE PROFUNDIDAD DE CORTE)

- Hecho en una pieza de acero
- Control profesional de profundidad
- Horómetro
- Trasmisión hidrostática
- Llantas de plástico no derrapante
- Velocidad de avance de 80" por minuto

	MK-2013HE	MK-2013HSP	MK-2020HSP	MK-2024HSP
Modelo	Honda Cyclone	Honda Cyclone	Honda Twin-V	Honda Twin-V
Motor	13	13	20	24
HP	1.7 gallons	1.7 gallons	2 gallons	1.7 gallons
Capacidad del tanque de combustible	16"	16"	20"	20"
Capacidad del disco	3600	3600	3600	3600
RPM del disco	1" (25mm)	1" (25mm)	1" (25mm)	1" (25mm)
Flecha	5-5/8" (143mm)	5-5/8" (143mm)	7-5/8" (194mm)	7-5/8" (194mm)
Profundidad de corte (Disco 16")	Electric	Pull	Electric	Electric
Encendido	1651 x 635 x 940	1651 x 635 x 940	1651 x 660 x 940	1651 x 660 x 940
Medidas (mm)	290 lbs.	310 lbs.	392 lbs.	398 lbs.
Peso	155714	156499	156498	158777
No. de Parte				

Accesorios MK-20

Disco 14" MK-799D (2013HE and 213HSP)
 Disco 16" MK-799D (2020HSP and 2024HSP 2020KSP)
 Gancho de tiraje



CORTADORAS DE PISO 4000 (HASTA 381MM)

- Pueden incluir luces para trabajar de noche
- Adicionalmente se le puede integrar una bomba eléctrica de agua
- Poseen un gancho para carga





Modelo	MK-4000	MK-4000D
Motor	Wisconsin Gas	Deutz Diesel
HP	35	29
Peso	1150 lbs. (522 kg)	1190 lbs. (540 kg)
Consola digital	MK-4000 Part #	MK-4000D Part #
Disco 24"	162465	162468
Disco 30"	162466	162469
Disco 36"	162467	
Consola analógica	MK-4000 Part #	MK-4000D Part #
Disco 24"	162465-A	162468-A
Disco 30"	162466-A	162469-A
Disco 36"	162467-A	
Discos Generales		
Flecha	1" con 3/8"	
RPM - 24" Guarda	2000	
RPM - 30" Guarda	1500	
RPM - 36" Guarda	1300	
Profundidad de corte con disco 24"	10"	
Profundidad de corte con disco 30"		12-1/2"
Profundidad de corte con disco 36"		15"
Capacidad del tanque de combustible		6.75 galones
Encendido		Electrónico
Peso		49" (1245mm)
Longitud mínima del corte		51" (1295mm)
Longitud máxima total		41" (1041mm)
Gancho		22" (559mm)
Extensión máxima del puntero		20" (508mm)
Ancho del marco		29" (737mm)
Longitud del marco		42" (1067mm)
Ancho de la cortadora		34-1/2" (876mm)
Medida frontal de ext. a ext. de las ruedas		23-3/4" (603mm)
Medida trasera de ext. a ext. de las ruedas		27-3/4" (705mm)
Longitud de la base de la rueda		20" (508mm)
Altura máxima total		46-3/4" (1187mm)
Accesorios Opcionales	Bomba eléctrica /Luces para trabajo de noche	

CORTADORAS DE PISO MQ (HASTA 520MM)

- Las cortadoras MQ pueden cortar desde 129mm hasta 520mm de profundidad
- Existen manuales o hidrostáticas para cada tipo de trabajo
- Motores desde 8 hp hasta 57 hp



Modelo	FS-1C	FCG16H	SP113H18	SP15E16	SP213H20	SP2520H20	SP645716
Capacidad de disco	14"	16"	18"	18"	20"	20"	20"
Profundidad de corte máx.	129 mm	83 mm	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	150 mm
Hidrostática			x	x	x	x	x
Sistema de refrigeración de disco							
Tanque de agua	x	x	x	x	x	x	x
Opciones de motor			Eléctrico de 5hp	Eléctrico de 5hp			Diesel
Motor	Honda 8,11 y 13 hp	Honda 6.5hp	Honda 13 hp	Honda 13 hp	Honda 13 hp	Honda 20 hp	Deutz 57 hp
Modelo	SP645720	SP645726	SP645730	SP645736	PS7060	SP645742	SP645748
Capacidad de disco	20"	26"	30"	36"	38"	42"	48"
Profundidad de corte máx.	190 mm	260 mm	310 mm	380 mm	381 mm	460 mm	530 mm
Hidrostática	x	x	x	x	x	x	x
Sistema de refrigeración de disco	x	x	x	x	x	x	x
Tanque de agua	x	x	x	x	x	x	x
Opciones de motor	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motor	Deutz 57 hp	Deutz 57 hp	Deutz 57 hp	Deutz 57 hp	Deutz 60 hp	Deutz 57 hp	Deutz 57 hp

CORTADORAS DE VARILLA

- La poderosa fuerza de las cortadoras de varilla Multiquip, permite a un operador cortar varilla más rápida y fácil que con las cizallas manuales, sopletes ó sierras.



Modelo	HBC-19	HBC-25	BC-25
Capacidad de corte grado	40	40	40
Varilla	No. 6	No. 8	No. 6
Medida de varilla	19 mm	25 mm	25 mm
Capacidad de corte grado	50	50	50
Varilla	No. 6	No. 8	No. 8
Medida de varilla	19 mm	25 mm	25 mm
Capacidad de corte grado	60	60	60
Varilla	No. 5	No. 7	No. 7
Medida de varilla	16 mm	22 mm	22 mm
Velocidad máxima de corte	3 segundos	4.5 segundos	9 segundos
Coefficiente de poder	9 amp	12 amp	10 amp
Motor eléctrico	Monofásico AC, 120 Volts, 60 HZ	Monofásico AC, 120 Volts, 60 Hz	Monofásico AC, 120 Volts, 60 Hz
Dimensiones y Peso			
Longitud	38 cm	46.4 cm	60.4 cm
Ancho	11 cm	15 cm	25 cm
Altura	23 cm	24 cm	24 cm
Peso	12.2 kg	22 cm	58 kg
Equipo Estandar			
Juego de llaves	x	x	x
Aceite hidráulico	x	x	n/d
Caja para transportar	Madera	Madera	n/d
Marca	MQ	MQ	MQ

CORTADORAS DE VARILLA MANUALES

- Economía y efectividad a su alcance

Modelo	Capacidad de corte en pulgadas	Capacidad de corte en milímetros	Forma de corte	Cuchillas	Peso
600013000	1/2 Pulgada	13 mm	Palanca	2	29 kg
600019000	3/4 Pulgada	19 mm	Palanca	2	23 kg
600025000	1 Pulgada	25 mm	Palanca	2	19 kg

DOBLADORAS DE VARILLA

- Ideal para doblar varilla utilizada en la formación de castillos, preparación de muros, columnas, lozas y pisos

Modelo	MB-25	Motor eléctrico	120 volts, 60 Hz, Monofásico CA
Capacidad máxima de doblez	25 mm	Coefficiente de poder	10 amps
Rango de doblez	0° a 180°	Longitud	41 cm
Radio de doblez Máx./Min		Ancho	45 cm
Medida de varilla	9.5 mm - 25 mm	Altura	49.5 cm
Máxima	79 mm - 44 mm	Peso	136 kg
Mínima	19 mm - 38 mm		
Velocidad máx. doblez	Aproximadamente 5 segundos para un ángulo de 180°		

SIERRA DE MESA

- Cortes de hasta 635mm
- Mesa extendible para mayor capacidad de corte

Modelo	Potencia	Velocidad	Medida de mesa	Disco	Corte máximo a la derecha	Corte máximo a la izquierda	Altura máxima de corte	Peso	Marca
0601b30034	1800w	3650rpm	21" x 29"	10"	635mm	330mm	79mm a 90° y 64 mm a 45°	34 kg	BOSCH

SIERRA SABLE

- La cortadora inalámbrica más versátil que corta casi cualquier cosa

Modelo	Descripción	Marca	Voltaje	Velocidad	Longitud de carrera	Peso
060164A239	SIERRA SABLE GSA 24 VE inalámbrica	BOSCH	24	23000	19corta x 32larga mm	3.9 kg

SIERRA CALADORA

- Capaces de cortar hasta 10mm de acero y 85mm en madera

Modelo	Descripción	Marca	Medida	Potencia	Velocidad variable	Peso	Capacidad de corte en acero	Capacidad de corte en madera	Seguetas tipo	Cortes en ángulo
0601587634	Sierra caladora pendular	BOSCH	85 mm	580 w	3100 cpm	2.4 kg	10 mm	85 mm	T	45°
060151166E	Sierra caladora GST 120 BE	BOSCH	120 mm	600 w	2800 cpm	2.6 kg	10 mm	120 mm	T	45°

SEGUETAS

- Con las caladoras Bosch puede cortar casi cualquier cosa

Modelo	Descripción	Marca
2608631014	T118B HSS, BASIC METAL 2,5-6mm (5 pzas)	Bosch
2608631013	T118A HSS, BASIC METAL 1-3mm (5 pzas)	Bosch
2608631012	T118G HSS, BASIC METAL DELGADO 0,5-1,5mm (5 pzas)	Bosch
2608631032	T218A HSS, METAL CORTE CURVO (5 pzas)	Bosch
2608631017	T127D HSS, ALUMINIO 3-15mm (5 pzas)	Bosch
2608631030	T227D HSS, ALUMINIO CORTE CURVO (5 pzas)	Bosch
2608634505	T118AF BiM, FLEXIBLE METAL 1-3mm (5 pzas)	Bosch
2608634503	T118BF BiM, FLEXIBLE METAL 2,5-6mm (5 pzas)	Bosch
2608631319	T318A HSS (larga 106mm), METAL 1-3mm (5 pzas)	Bosch
2608638472	T123X HSS, PROGRESSOR FAST CUT METAL 1,5-10mm (3 pzas)	Bosch
2608637944	T344D HCS (larga 126mm), FAST CUT MADERA 5-100mm (3 pzas)	Bosch
2608630033	T111C HCS, FAST CUT, MADERA 4-50mm (5 pzas)	Bosch
2608630037	T119B HCS, BASIC, MADERA 2-15mm (5 pzas)	Bosch
2608634567	T144DF BiM, FAST CUT MADERA DURA 5-50mm (5 pzas)	Bosch
2608630663	T118AHM HM, ACERO INOX 1,5-3mm (3 pzas)	Bosch
2608630665	T118EHM HM, ACERO INOX 2-5mm (3 pzas)	Bosch
2608633104	T130 RIFF HM, RECUBIERTA CERAMICA 5-15mm (3 pzas)	Bosch
1617000132	VASTAGO SDS-Plus 1/2" (ROSCA -TORNILLO)	Bosch
2608690010	ACCESORIO P/CLAVAR SDS-PLUS	Bosch
2615016411	SEGUETAS PERNO 5" 5 PZAS15 DPP MADERA SUAVE Y DURA	Bosch
2615016412	SEGUETAS PERNO 5" 5 PZAS10 DPP P/MADERA SUAVE Y DURA	Bosch
2615016413	SEGUETAS PERNO 5" 5 PZAS18.5 DPP P/MADERA SUAVE Y DURA	Bosch
2615016432	SEGUETAS P/MADERA 12PZASDIENTES INVERTIDOS MODELO 5R	Bosch
2615016463	SEGUETAS EN ESPIRAL 5" 41 DPP CORTA TODAS DIRECCIONES	Bosch
2615016483	SEGUETAS PLANAS 5" 5 PZS36 DPP PARA CORTE EN METAL	Bosch

SIERRA CIRCULAR



- Ideal para cortar madera

Modelo	Marca	Potencia	Velocidad	Peso	Disco
0601573234	BOSCH	1400 w	4800 rpm	4.3 kg	185 mm
0601656139	BOSCH	1600 w	5500 rpm	4.9 kg	200 mm
F0125300AA	SKIL				
F012HD77LA	SKIL				

DISCOS PARA VARIOS EQUIPOS

- Respaldados por la calidad Bosch

Modelo	Descripción	Marca
2608600518	DISCO ABRASIVO PLANO DE CORTE 14" DOBLE MALLA	Bosch
2608600670	DISCO ABRASIVO CORTE 14" MALLA CENTRAL	Bosch





2608600324	DISCO CORTE METAL 9" PLANO	Bosch
2608600226	DISCO CORTE METAL 9"x1/8"x7/8" CENTRO DEPRIMIDO	Bosch
2608600321	DISCO CORTE METAL 7" PLANO	Bosch
2608600316	DISCO CORTE METAL 7"x1/8"x7/8" CENTRO DEPRIMIDO	Bosch
2608600005	DISCO CORTE METAL 4-1/2"x1/8"x7/8"	Bosch
2608600318	DISCO CORTE METAL 4-1/2"x1/8"x7/8"	Bosch
2608600096	DISCO CORTE INOX 9" PLANO	Bosch
2608600095	DISCO CORTE INOX 7" PLANO	Bosch
2608600710	DISCO CORTE ACERO INOX 7x1/16x7/8 DELGADO PLANO	Bosch
2608600093	DISCO CORTE INOX 4-1/2" PLANO	Bosch
2608600215	DISCO CORTE INOX 4-1/2" PLANO DELGADO	Bosch
2608600545	DISCO CORTE ACER INOX 4-1/2"x3/64"x7/8" ULTRADELGADO PLANO	Bosch
2608600326	DISCO CORTE PIEDRA 9" PLANO	Bosch
2608600227	DISCO CORTE PIEDRA 9"x1/8"x7/8" CENTRO DEPRIMIDO	Bosch
2608600323	DISCO CORTE PIEDRA 7" PLANO	Bosch
2608600317	DISCO CORTE PIEDRA 7"x1/8"x7/8" CENTRO DEPRIMIDO	Bosch
2608600004	DISCO CORTE PIEDRA 4-1/2"x1/8"x7/8"	Bosch
2608600320	DISCO CORTE PIEDRA 4-1/2" PLANO	Bosch
2608600228	DISCO DESBASTE METAL 9"x1/4"x7/8" CENTRO DEPRIMIDO	Bosch
2608600315	DISCO DESBASTE METAL 7"x1/4"x7/8" CENTRO DEPRIMIDO	Bosch
2608600218	DISCO DESBASTE METAL 4-1/2"x1/4"x7/8" CENTRO DEPRIMIDO	Bosch
2608600541	DISCO DESBASTE INOX 9"x1/4"x7/8"	Bosch
2608600540	DISCO DESBASTE INOX 7"x1/4"x7/8"	Bosch
2608600539	DISCO DESBASTE INOX 4-1/2"x1/4"x7/8"	Bosch
2608600747	D.DIAMANTE 14" HORMIGON (BPE) PROFESIONAL ECO	Bosch
2608600743	D.DIAMANTE 9" HORMIGON (BPE) PROFESIONAL ECO	Bosch
2608600771	D.DIAMANTE 14" ASFALTO (APP) PROFESIONAL PLUS	Bosch
2608600289	D.DIAMANTE 9" GRANITO (HPP) PROFESIONAL PLUS	Bosch
2608600676	D.DIAMANTE 7" TURBO UNIVERSAL (UPP-T) PROFESIONAL PLUS	Bosch
2608600245	D.DIAMANTE 7" MAT.ABRASIVOS (WPP) PROFESIONAL PLUS	Bosch
2608600443	D.DIAMANTE 9" UNIVERSAL (UPE) PROFESIONAL ECO	Bosch
2608600442	D.DIAMANTE 7" UNIVERSAL (UPE) PROFESIONAL ECO	Bosch
2608600753	D.DIAMANTE 9" AZULEJOS (FPE) PROFESIONAL ECO	Bosch
2608600187	D.DIAMANTE 7" AZULEJO (FPP) PROFESIONAL PLUS	Bosch
2608600438	D.DIAMANTE 4-1/2" AZULEJO (FPE) PROFESIONAL ECO	Bosch
2610908522	DISCO 7 1/4" ABRASIVO CORTE METAL	Bosch
2610908523	DISCO 7 1/4" ABRASIVO CORTE CONCRETO	Bosch
2608640846	DISCO 7-1/4"x5/8" 24D ATB	Bosch
2608640873	DISCO 8-1/4"x5/8" 24D ATB	Bosch
2608640943	DISCO 7/14"x5/8" 40D TCG	Bosch
2608640954	DISCO 8-1/4"x5/8" 40D TCG	Bosch
2608640965	DISCO 10"x5/8" 60D TCG	Bosch
2608640969	DISCO 10"x1"/20/16mm/ 5/8" 80D TCG	Bosch
2608640977	DISCO 12"x1"/20/16mm/ 5/8" 60D TCG	Bosch
26150546AA	DISCO DE SIERRA P/ADITAMENTO	Bosch
2615054500	DISCO DIAMANTE P/CORTE INCLUYE MANDRIL	Bosch
2615000542	DISCO CARBURO CORTE/MODELAINCLUYE MANDRIL	Bosch
26150456AA	DISCO DE CORTE REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 1 1/2" (38,1 mm)	Bosch
2608606737	DISCO 7" LAMINILLAS ZIRC GRANO 40	Bosch
2608606738	DISCO 7" LAMINILLAS ZIRC GRANO 60	Bosch
2608606739	DISCO 7" LAMINILLAS ZIRC GRANO 80	Bosch
2608605450	DISCO 4-1/2" LAMINILLAS ZIRC GRANO 40	Bosch
2608605451	DISCO 4-1/2" LAMINILLAS ZIRC GRANO 60	Bosch
2608605452	DISCO 4-1/2" LAMINILLAS ZIRC GRANO 80	Bosch

DEMOLER



MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO

- En su tipo eléctrico nadie lo supera
- Capaz de demoler 2700 kg de concreto en una hora
- El más recomendado para uso rudo

Modelo	Descripción	Potencia absorbida	Potencia útil	Potencia de percusión	Golpes por minuto	Peso	Dimensiones	Marca
0611304134	Martillo demoledor eléctrico	1900 W	1260 W	60 J	1030	29 kg	596 x 753 mm	BOSCH

CINCELES PARA 11304

- De acero de alta calidad

Modelo	Descripción	Medida	Longitud	Marca
1618600019	CINCEL PUNTIAGUDO	1/8"	520 mm	BOSCH
1618600206	CINCEL PLANO	1/8"	520 mm	BOSCH
1618660000	CINCEL PUNTIAGUDO CORTO	1/8"	400 mm	BOSCH
3618630569	CINCEL PUNTA CON COLLAR	1/8"	520 mm	BOSCH
1618609006	PORTAHERRAMIENTA p/ PLACAS DE APISONAR	1/8"	390 mm	BOSCH
1618630000	CINCEL PUNTIAGUDO	1/8"	300 mm	BOSCH
1618630200	CINCEL PLANO	1/8"	300 mm	BOSCH

MARTILLOS DEMOLEDORES

- Demueven desde 170kg a 490kg por hora
- Son ideales para demolición horizontal
- Fácil mantenimiento

Modelo	Descripción	Potencia	Percusiones	Fuerza por minuto	Peso de impacto	Rendimiento de demolición en concreto	Marca
0611388034	MARTILLO CINCELADOR 5 KG	1050 w	2800 gpm	10 J	4.9 kg	170 kg por hora	BOSCH
0611318734	MARTILLO CINCELADOR 5 KG	1100 w	3000 gpm	12 J	5.5 kg	180 kg por hora	BOSCH
0611316734	MARTILLO CINCELADOR 11 KG	1500 w	1890 gpm	25 J	10 kg	490 kg por hora	BOSCH
F0151759AA	Martillo SDS SKIL						SKIL

CINCELES SDS PLUS

- Diseñados para el óptimo funcionamiento de los martillos BOSCH

Modelo	Descripción	Marca
2609390576	CINCEL PUNTIAGUDO 250mm SDS-PLUS	Bosch (viene de 1618600009)
1618601002	CINCEL PALA 250x40mm SDS-PLUS	Bosch
1618601004	CINCEL HUECO 250x40mm SDS-PLUS	Bosch
2609390394	CINCEL PLANO 250x20mm SDS-PLUS	Bosch
2608690012	FORMÓN P/MADERA 175x30mm SDS-PLUS	Bosch

CINCELES SDS MAX

- Diseñados para el completo desempeño de los martillos BOSCH

Modelo	Descripción	Marca	Modelo	Descripción	Marca
1618600012	CINCEL PUNTIAGUDO 600mm SDS-MAX (R-Tec)	Bosch	1618601006	CINCEL PALA 400x50mm SDS-MAX	Bosch
1618600203	CINCEL PLANO 600x25mm SDS-MAX (R-Tec)	Bosch	1618601102	CINCEL ACANALADO 300x32mm SDS-MAX	Bosch
2608690059	CINCEL PUNTIAGUDO 400mm SDS-MAX (R-Tec)	Bosch	1618623206	PLACA DE ABUJARDAR 7X7 DIENTES PARA MAX	Bosch
2608690061	CINCEL PLANO 400x25mm SDS-MAX (R-Tec)	Bosch	1618633104	PLACA DE APISONAR 150x150mm PARA 11305	Bosch

ROMPEDORES HIDRÁULICOS PARA RETRO

- Sorprendente capacidad de demolición
- Diseñados para generar la máxima productividad
- Mantenimiento de bajo costo

Descripción	Peso operativo (kg)	Peso del vehículo transportador, excavadora (t)	Frecuencia de impacto	Marca
SB 50	35	0,35 - 0,7	1140-1150 gpm	Atlas Copco
SB 100	75	1,1 - 3,0	600-1740 gpm	Atlas Copco
SB 100 mk2	83	1,1 - 3,0	720-2280 gpm	Atlas Copco
SB 150	120	1,9 - 4,5	540-1080 gpm	Atlas Copco
SB 150 S	120	1,9 - 4,5	540-1080 gpm	Atlas Copco
SB 150 mk2	125	1,9 - 4,5	840-1740 gpm	Atlas Copco
SB 200	200	2,8 - 6,0	900-1800 gpm	Atlas Copco
SB 300	312	4,5 - 9	480-960 gpm	Atlas Copco
SB 300 S	312	4,5 - 9	480-960 gpm	Atlas Copco
SB 300 para túneles	321	4,5 - 9	400-960 gpm	Atlas Copco
SB 450	419	6 - 12 t	390-780 gpm	Atlas Copco
SB 450 S	419	6 - 12 t	390-780 gpm	Atlas Copco
SB 450 para túneles	435	6 - 12 t	900-1010 gpm	Atlas Copco

ROMPEDORAS NEUMÁTICAS

- Diseñadas para los trabajos más rudos e inimaginables
- Pueden romper con una percusión desde 1110 a 1500 golpes por minuto
- Opciones para trabajos horizontales y verticales

Modelos	Nombre	Culata	Peso	Consumo de aire	Longitud	Frecuencia de impacto	Marca
8461.0227.02	TEX 32P	28 x 160	32	35	746	1200	Atlas Copco
8461.0227.04	TEX 32P CMG	32 x 160	32	35	746	1200	Atlas Copco
8461.0228.02	TEX 39 P	28 x 160	37	39	754	1110	Atlas Copco
8461.0228.00	TEX 39P CMG	32 x 160	37	39	754	1110	Atlas Copco
8461.0224.04	TEX 18PS	22 x 82,5	20	26	614	1470	Atlas Copco
8461.0225.06	TEX 22PS	28 x 160	24,5	30	691	1320	Atlas Copco
8461.0225.08	TEX 22PS CMG	32 x 160	24,5	30	691	1320	Atlas Copco
8461.0227.03	TEX 32PS	28 x 160	34	35	746	1200	Atlas Copco
8461.0227.05	TEX 32PS CMG	32 x 160	34	35	746	1200	Atlas Copco
8461.0228.03	TEX 39PS	28 x 160	39	39	754	1110	Atlas Copco
8461.0228.01	TEX 39PS CMG	32 x 160	39	39	754	1110	Atlas Copco
8461.0226.01	TEX 28PE	28 x 160	28	32	691	1230	Atlas Copco
8461.0226.00	TEX 28PE CMG	32 x 160	28	32	691	1230	Atlas Copco
8461.0227.01	TEX 33PE	28 x 160	33	36	746	1200	Atlas Copco
8461.0227.00	TEX 33PE CMG	32 x 160	33	36	746	1200	Atlas Copco
8461.0228.05	TEX 40PE	28 x 160	42	42	754	1110	Atlas Copco
8461.0228.04	TEX 40PE CMG	32 x 160	42	42	754	1110	Atlas Copco
8461.0227.20	TEX P60	28 x 160	31	36	692	1500	Atlas Copco
8461.0227.21	TEX P60 CMG	32 x 160	31	36	692	1500	Atlas Copco
8461.0228.20	TEX P90	28 x 160	40	40	712	1260	Atlas Copco
8461.0228.21	TEX P90 CMG	32 x 160	40	40	715	1260	Atlas Copco
8461.0227.22	TEX P60S	28 x 160	31	36	692	1500	Atlas Copco
8461.0227.23	TEX P60S CMG	32 x 160	31	36	692	1500	Atlas Copco
8461.0228.22	TEX P90S	28 x 160	40	40	712	1260	Atlas Copco
8461.0228.23	TEX P90S CMG	32 x 160	40	40	715	1260	Atlas Copco

PULSETAS PARA ROMPEDORAS NEUMÁTICAS

- Máxima calidad

Modelo	Tipo	Marca	Modelo	Tipo	Marca
3083-3242-00	Punta de Lápiz (Pico)	Atlas Copco	3083-3275-00	Cinzel	Atlas Copco
3083-3271-00	Punta de Lápiz (Pico)	Atlas Copco	3083-3208-00	Cinzel	Atlas Copco
3083-3272-00	Punta de Lápiz (Pico)	Atlas Copco	3083-3209-00	Cinzel	Atlas Copco
3083-3205-00	Punta de Lápiz (Pico)	Atlas Copco			
3083-3206-00	Punta de Lápiz (Pico)	Atlas Copco			

MOTOPERFORADORA PIONJAR

- Es autónoma
- Ideal para trabajos en zonas alejadas
- Capacidad de perforar y demoler


Modelo	Motor	Tamaño del motor	Energía	Revoluciones	Precisiones	Fuerza	Peso	Longitud	Capacidad combustible	Marca
Pionjar 130	2 tiempos	185cc	1kw	2600rpm	2600 p/min	24 J	25 kg	700mm	1,5 L	Atlas Copco

 **BOSCH**



Atlas Copco





MOTOROMPEDORA COBRA

- Es autónoma
- Ideal para zonas alejadas

Modelo	Motor	Tamaño	Energía	RPM	Fuerza	Impacto	Peso	Longitud	Capacidad combustible	Marca
Cobra MK1	2 tiempos	90cc	2 kw	5800	1440 p/min	60 J	25.2kg	927mm	1 L	Atlas Copco

HERRAMIENTAS PARA MOTOPERFORADORAS

- Optimización total de las motoperforadoras Atlas Copco

Modelo	Descripción	Marca	Modelo	Descripción	Marca
3083 3228 00	Pulseta pico 7/8"14"	Atlas Copco	9245 2812 30	Pulseta tipo pala	Atlas Copco
3083 3230 00	Pulseta cincel 7/8"10"	Atlas Copco	9245 2821 70	Corta asfalto	Atlas Copco
9245 2813 51	Cuña completa	Atlas Copco	3083 3234 00	Corta asfalto	Atlas Copco
3083 3241 00	Martillo p/cuña	Atlas Copco	9245 2812 70	Cuña	Atlas Copco
			3083 3240 00	Pisón completo	Atlas Copco

DESBASTAR

DESBASTADORAS DE PISO

- Desbastan con precisión todo borde



Modelo	MK-DDG-11	MK-SDG-11
Motor	Honda	Honda
HP	11	11 HP
Disco RPM	550	980
Capacidad del disco	10" (254mm)	10" (254mm)
Peso	106kg	96kg
LxAxA (pulgadas)	50" x 25" x 40"	40" x 16" x 42"
LxAxA (mm)	1270 x 635 x 1051	1016 x 406 x 1066

DISCOS PARA DESBASTADORA DE PISO

- Discos de 10 a 20 segmentos para desbastar

Diámetro	Bloques	Segmento	MK-1010 H	MK-1010 S
10" (254mm)	4 Bolt	10	158181	151925
Diámetro	Bloques	Segmento	MK-1020 H	MK-1020 S
10" (254mm)	4 Bolt	20	158182	151926

DETECTAR METALES

DETECTOR DE METALES

- Permite trabajar de manera segura al momento de perforar paredes y muros



BOSCH

Modelo	Descripción	Profundidad	Metales detectables	Marca
603096601	Detector de metales	5 cm	Ferrosos y no ferrosos	BOSCH

ELEVAR MATERIAL

ELEVADOR DE MATERIAL MANUAL PORTÁTIL

- Resistente, ligero y portátil
- El cobrestante manual con dos manuales permite levantar material con mejor control y más fuerza



Modelo	Centro de carga 36cm	Centro de carga 61cm	Centro de carga 1.07cm	Máxima altura de elevación	Altura replegada	Longitud replegada	Longitud de operación	Ancho	Marca
SLC 12	295 kg	193 kg	82 kg	3.94 m	2.18m	.86m	1.6m	.80m	Genie
SLC 18	295 kg	193 kg	82 kg	5.64 m					Genie
SLC 24	295 kg	193 kg	82 kg	7.32 m					Genie

ELEVADOR MANUAL SUPER TOWER

- Los favoritos en la mayoría de las obras industriales
- De construcción robusta y fiable
- Equipados con numerosas opciones para ser personalizados para responder a múltiples aplicaciones



Modelo	Capacidad de carga	Altura de elevación	Altura del equipo	Ancho del equipo	Longitud del equipo	Altura máxima	Altura libre sobre el suelo	Marca
ST-20	363 kg	6 m	2m	56cm	64cm	15.2 cm	50.8m	Genie
ST-25	295 kg	7.4 m	2m	56cm	64cm	15.2 cm	50.8m	Genie

ELEVADOR TRANSPORTABLE LOAD LIFTER

- Destinados a elevar, desplazar y posicionar cualquiera que sea la elevación requerida
- De construcción robusta y fiable
- Ligeros, fáciles de transportar y con una excelente relación calidad-precio



Modelo	Altura	Peso máximo	Peso del equipo	Marca
LL	1.7 m	91 kg	20 kg	Genie

ELEVADOR DE MATERIAL SUPER HOIST (CON CO₂)

- Neumático y portátil
- Utiliza aire comprimido para elevar

Modelo	Altura	Longitud de plataforma	Ancho de plataforma	Ancho de base de esquina a esquina	Capacidad de carga	Altura de elevación	Peso	Presión	Marca
GH 3.8	1.04m	.48m	.61m	1.35m	136kg	3.8m	29kg	5.85 bares	Genie
GH 5.6	1.37m	.48m	.61m	1.35m	113kg	5.6m	31kg		Genie

ELEVADOR DE MATERIAL TIPO MONTACARGAS GENIE LIFT

- Ideal para las necesidades de manipulación de material
- Se carga fácilmente en vehículos de transporte de cualquier tamaño
- Garantice muchos años de vida útil

Modelo	Altura	Peso	Capacidad de carga	Marca
GL 4	1.8m	51kg	227kg	Genie
GL 8	3.1m	60kg	181kg	Genie
GL 10	3.6m	68kg	159kg	Genie
GL 12	4.2m	70kg	159kg	Genie

ELEVADOR SUPER LIFT ADVANTAGE

- Posee varias opciones de base: cabrestante y manejo de carga
- Puede levantar hasta 454kg de carga a una altura de 3.6m, 363kg hasta 6.5m y 295kg a 7.9m

Modelo	Altura máxima de elevación	Peso	Altura plegada	Longitud Plegada	Longitud en operación	Ancho plegada
SLA-5	2m	454 kg	1.99m	.74m	1.51m	.80m
SLA-10	3.5m	454 kg	1.99m	.74m	1.51m	.80m
SLA-15	5m	363 kg	1.99m	.74m	1.88m	.80m
SLA-20	6.5m	363 kg	1.99m	.74m	2.08m	.80m
SLA-25	8m	295 kg	1.99m	.74m	2.08m	.80m

POLIPASTO TIPO GANCHO

- Garantizan el mejor desempeño bajo duras condiciones de trabajo y altos niveles de seguridad
- Ofrecen una gran facilidad de transporte, montaje y uso

	Ganchos 300 (30m)	Ganchos 500 (30m)	Ganchos 300 (60m)	Ganchos 500 (60m)
Potencia de elevación (Kg)	325	500	352	500
Velocidad de elevación (m/min)	22	22	22	22
Longitud del cable (m)	30	30	60	60
Diámetro del cable (mm)	5	6	5	6
Carga de rotura de cable (Kg)	1,980	2,686	1,980	2,686
Motor tipo	Monofásico	Trifásico	Monofásico	Trifásico
Potencia del motor (C.V.)	2.2	3.5	2.2	3.5
Tensión del motor (V)	110	220	110	220
Peso (Kg)	54	63	54	63
Dimensiones(mm)	45x57x42	45x57x42	45x57x42	45x57x42
Volumen (m³)	0.11	0.11	0.11	0.11
Marca	MOPYCSA	MOPYCSA	MOPYCSA	MOPYCSA

POLIPASTO TIPO PLUMA

	Minor Pluma 300 (30m)	Minor Pluma 500 (30m)	Minor Pluma 300 (60m)	Minor Pluma 500 (60m)
Potencia de elevación (Kg)	325	500	352	500
Velocidad de elevación (m/min)	22	22	22	22
Longitud del cable (m)	30	30	60	60
Diámetro del cable (mm)	5	6	5	6
Carga de rotura de cable (Kg)	1,980	2,686	1,980	2,686
Motor (tipo)	Monofásico	Trifásico	Monofásico	Trifásico
Potencia del motor (C.V.)	2.2	3.5	2.2	3.5
Tensión maniobra	110	220	110	220
Radio giro (mm)	1,150	1,150	1,150	1,150
Angulo de giro (°)	360	360	360	360
Peso (Kg)	98	110	98	110
Ancho	235	235	235	235
Largo	155	155	155	155
Alto	205	205	205	205
Volumen (m³)	7.46	7.46	7.46	7.46
Marca	MOPYCSA	MOPYCSA	MOPYCSA	MOPYCSA

MALACATE DE 1 TONELADA

- Fácil y resistente de ascenso rápido y seguro en construcciones de todo tipo y tamaño
- Motor a gasolina HONDA de 13HP
- Velocidad de elevación de 35mts por minuto
- De fácil manejo y transporte

Malacate	Capacidad de carga	1,000 kg
	Dimensiones (AxLxX)	80cm x 120cm x 95cm
	Peso	400 kg
Pluma Giratoria	Radio de giro	1.50 m
	Altura libre	2.50 m
	Peso	127 kg

Patesca	Capacidad	2,000 kg
	Peso	17 kg
Gancho Giratorio	Capacidad	2,000 kg
	Material	Acero Forjado
Vogue	Capacidad	160 L
	Dimensiones (AxLxX)	80cm x 130cm x 79cm
	Peso	76 kg




ELEVAR PERSONAS

MONTACARGAS PARA PERSONAS Y MATERIALES

- Capacidad de elevación de hasta 12 personas
- Capacidad de carga de hasta 1,550 kg
- Consultar precio según altura de trabajo

Modelo	ECP 350 Base	ECP 500 Base	ECP 1000 Base	ECP 1550 Base
Máx. altura con anclajes (m)	100	120	150	150
Distancia entre anclajes (m)	6	6	6	6
Ancho plataforma (mm)	860	1,000	2,000	1,550
Largo plataforma (mm)	1,500	1,500	1,750	2,000
Tensión trifásica (Hz)	220/380-50	220/380-50	220/380-50	220/380-50
Carga útil (Kg)	350	500	1,000	1,550
Velocidad de subida (m/min)	30	25	20	25
Marca	ENAR	ENAR	ENAR	ENAR





PLATAFORMAS ARTICULADAS Z

- Excelente tracción en terrenos difíciles
- Velocidad y rendimiento óptimos
- Alimentación eléctrica de gran eficacia para usar durante todo el día
- Ofrecen la mejor amplitud de trabajo

MODELO	ALTURA DE TRABAJO	ALTURA DE PLATAFORMA	ALCANCE HORIZONTAL	ALTURA DE ARTICULACIÓN	CAPACIDAD DE CARGA	MOTOR	ALIMENTACIÓN	PESO	MARCA
Z-30/20N	10,94 m	9,14 m	6,53 m	3,86 m	227 kg		DC	6 428 kg	GENIE
Z-30/20N RJ	10,69 m	8,89 m	6,25 m	3,86 m	227 kg		DC	6 450 kg	GENIE
Bi-Energy & DC Z-34/22 DC	12,32 m	10,52 m	6,78 m	4,57 m	227 kg		DC o Bi-Energy	5 179-5 632 kg	GENIE
Z-34/22 N	12,32 m	10,52 m	6,78 m	4,65 m	227 kg		DC	5 171 kg	GENIE
Z-34/22 IC	12,4 m	10,6 m	6,78 m	4,6 m	227 kg	Diesel		4 793 kg - 5 027 kg	GENIE
Bi-Energy & Z-45/25 DC	15,67 m	13,87 m	7,62 m	7,03 m	227 kg		DC o Bi-Energy	6 963 - 7 190 kg	GENIE
Bi-Energy & Z-45/25 DC	15,74 m	13,94 m	7,65 m	7,24 m	227 kg		DC o Bi-Energy	7 394 - 7 620 kg	GENIE
Z-45/25 IC Narrow	15,67 m	13,87 m	7,62 m	7,03 m	227 kg	Diesel		7 598 kg	GENIE
Z-45/25 IC Narrow	15,67 m	13,87 m	7,65 m	7,24 m	227 kg	Diesel		7 700 kg	GENIE
Z-45/25 RT	15,80 m	14,00 m	7,62 m	7,16 m	227 kg	Diesel		6 550 - 6 641 kg	GENIE
Z-45/25 RT	15,90 m	14,10 m	7,65 m	7,37 m	227 kg	Diesel		6 833 - 6 924 kg	GENIE
Z-51/30J RT	17,42 m	15,62 m	9,25 m	7,46 m	227 kg	Diesel		7 212 kg	GENIE
Z-60/34	20,2 m	18,4 m	11,05 m	8,23 m	227 kg	Diesel		10 872 kg	GENIE
Z-80/60	26,2 m	24,4 m	18,3 m	8,83 m	227 kg	Diesel		16 284 - 17 010 kg	GENIE
Z-135/70	42,95 m	41,15 m	21,3 m	23 m (brazo ext) 9,9 m (brazo replegado)	272 kg	Diesel		20 366 kg	GENIE

PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN ECONÓMICAS PARA ESPACIOS REDUCIDOS DLP

- Diseñada para pasar a través de puertas simples
- Puntos de enganche en cada esquina
- Funciones de descenso auxiliar de la plataforma
- Ruedas giratorias con bloqueo de giro

MODELO	ALTURA DE TRABAJO	ALTURA DE PLATAFORMA	CAPACIDAD DE CARGA	ALIMENTACIÓN	PESO	MARCA
DPL-25S	9,5 M	7,7 M	340 KG	AC, opcional DC	672 KG	GENIE
DPL-30S	10,94 M	9,14 M	340 KG	AC, opcional DC	718 KG	GENIE
DPL-35S	12,4 M	10,6 M	272 KG	AC, opcional DC	796 KG	GENIE

PLATAFORMAS DE ELEVACION INDIVIDUALES AWP

- Ligera y portátil
- Ideal para las tareas de mantenimiento en altura
- Descenso auxiliar de la cesta
- Fácil acceso a través de puertas

MODELO	ALTURA DE TRABAJO	ALTURA DE PLATAFORMA	CAPACIDAD DE CARGA	ALIMENTACIÓN	PESO	MARCA
AWP-20S	7,9 M	6,1 M	159 KG	AC, opcional DC	307 KG	GENIE
AWP-25S	9,3 M	7,5 M	159 KG	AC, opcional DC	330 KG	GENIE
AWP-30S	10,9 M	9,1 M	159 KG	AC, opcional DC	352 KG	GENIE
AWP-36S	12,9 M	11,1 M	159 KG	AC, opcional DC	502 KG	GENIE
AWP-40S	14,1 M	12,3 M	136 KG	AC, opcional DC	535 KG	GENIE

PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN INDIVIDUALES CON SISTEMA HIDRÁULICO DE ESTABILIDAD IWP

- Excelente estabilidad a gran altura con estabilizador
- Opción de ruedas motrices
- Detector de nivelación automático "inteligente"
- Mástil muy resistente patentado por Genie

MODELO	ALTURA DE TRABAJO	ALTURA DE PLATAFORMA	CAPACIDAD DE CARGA	ALIMENTACIÓN	PESO	OPCIONAL	MARCA
IWP-20S	8 M	6,2 M	159 KG	AC, opcional DC	610 KG	Extensor de 66 cm	Genie
IWP-25S	9,2 M	7,4 M	159 KG	AC, opcional DC	630 KG		Genie
IWP-30S	10,8 M	9 M	159 KG	AC, opcional DC	649 KG		Genie

PLATAFORMAS DE TIJERAS AUTOPROPULSADAS GS

- Rendimiento y eficacia
- Fiable y segura para trabajar en altura en las zonas más difíciles
- Gran capacidad y excelente maniobrabilidad

MODELO	ALTURA DE TRABAJO	ALTURA DE PLATAFORMA	CAPACIDAD DE CARGA	MOTOR	ALIMENTACIÓN	PESO	MARCA
GS-15301/GS-1532	6,4 m	4,6 m	272 kg		DC	1 237 kg	GENIE
GS-19301/GS-1932	7,6 m	5,8 m	227 kg		DC	1 498 kg	GENIE
GS-2032	7,9 m	6,1 m	363 kg		DC	1 825 kg	GENIE
GS-2632	9,72 m	7,92 m	227 kg		DC	1 956 kg	GENIE
GS-2046	7,9 m	6,1 m	544 kg		DC	1 974 kg	GENIE
GS-2646	9,72 m	7,92 m	454 kg		DC	2 447 kg	GENIE
GS-3246	11,55 m	9,75 m	318 kg		DC	2 812 kg	GENIE
GS-2668 DC	9,72 m	7,92 m	567 kg		DC	2 910 kg	GENIE
GS-3268 DC	11,55 m	9,75 m	454 kg		DC	3 638 kg	GENIE
GS-2668 RT	9,72 m	7,92 m	567 kg	Diesel		2 896 kg	GENIE
GS-3268 RT	11,55 m	9,75 m	454 kg	Diesel		3 637 kg	GENIE
GS-3384 RT	11,9 m	10,1 m	1 134 kg	Diesel		5 610 kg	GENIE
GS-3390 RT	11,9 m	10,1 m	1 134 kg	Diesel		5 577 kg	GENIE
GS-4390 RT	14,9 m	13,1 m	680 kg	Diesel		6 031 kg	GENIE
GS-5390 RT	17,95 m	16,15 m	680 kg	Diesel		7 632 kg	GENIE

PLATAFORMAS VERTICALES AUTOPROPULSADAS GR

- El mástil más rígido de toda la industria
- Chasis resistente y duradero
- Acceso simplificado a la plataforma
- Utilización en interiores como en exteriores

MODELO	ALTURA DE TRABAJO	ALTURA DE PLATAFORMA	CAPACIDAD DE CARGA	ALIMENTACION	PESO	OPCIONAL	MARCA
GR-12	5,28 M	3,49 M	227 KG	DC	717 KG	Bandeja extra	Genie
GR-15	6,27 M	4,47 M	159 KG	DC	994 KG	Bandeja extra	Genie
GR-20	8,07 M	6,07 M	159 KG	DC	1112 KG		Genie

BRAZOS ARTICULADOS REMOLCABLES TZ

- Para ser transportados en todas las obras
- Lo último en alcance y movilidad
- Estabilizadores hidráulicos con puesta a nivel automática y capacidad de nivelación

MODELO	ALTURA DE TRABAJO	ALTURA DE PLATAFORMA	ALCANCE HORIZONTAL	CAPACIDAD DE CARGA	ALIMENTACIÓN	PESO	MARCA
TZ-34/20	12,16 m	10,36 m	5,59 m	200 kg	DC	1 438 KG	GENIE
TZ-50	16,90 m	15,10 m	8,89 m	200 kg	DC, Bi-energy (dc/Gas)	2 025 kg	GENIE

PLATAFORMAS TELESÓPICAS AUTOPROPULSADAS S

- Lo último en alcance y movilidad
- Cesta con nivelación automática
- 160° de rotación hidráulica de la cesta
- 360° de rotación hidráulica continua de la torreta

MODELO	ALTURA DE TRABAJO	ALTURA DE PLATAFORMA	ALCANCE HORIZONTAL	CAPACIDAD DE CARGA	MOTOR	PESO	MARCA
S-40	14 m	12,2 m	9,7 m	227 kg	Diesel	5,580 kg	GENIE
S-45	15,5 m	13,7 m	11,2 m	227 kg	Diesel	7 005 kg	GENIE
S-60	20,1 m	18,3 m	15,48 m	227 kg	Diesel	9,728 kg	GENIE
S-65	21,6 m	19,8 m	17,1 m	227 kg	Diesel	10,445 kg	GENIE
S-80	26,2 m	24,4 m	22,07 m	227 - 272 kg	Diesel	15 780 kg	GENIE
S-85	27,7 m	25,9 m	23,6 m	227 kg	Diesel	16 905 kg	GENIE
S-100	32,3 m	30,5 m	22,9 m	340 kg	Diesel	18 008 kg	GENIE
S-105	33,8 m	32 m	24,4 m	227 kg	Diesel	18 144 kg	GENIE
S-120	38,40 m	36,60 m	22,90 m	340 kg	Diesel	20 112 kg	GENIE
S-125	39,95 m	38,15 m	24,40 m	227 kg	Diesel	20 248 kg	GENIE



ENERGÍA ELÉCTRICA

PREGUNTAS ÚTILES

- ¿Cuál será su aplicación?
- ¿Qué voltaje requiere?
- ¿Qué amperaje requiere?
- ¿Lo requiere monofásico o trifásico?
- ¿Cuánto consumen de energía los motores que se conectarán al generador en su arranque?

GENERADORES ATLAS COPCO

- Mínima vibración
- Carrocería robusta y hermética que le permite trabajar bajo condiciones severas
- Gran nivel de silenciamiento

Modelo	Frecuencia	Voltaje (3-fases)	Potencia ideal (3-fases)	Voltaje (1-fase)	Potencia ideal (1-fase)	Autonomía de combustible 100% lleno	Decibeles de sonido - LwA	Decibeles de sonido de presión a 7 m (23 ft.)
	Hz	V	kW	V	kVA/kW	h	dB(A)	dB(A)
QAS 15	60	480	12	240	11,7	10,5	89	64
QAS 22	60	480	17,6	240	18	7	91	66
QAS 35	60	480	28	240	24,6	18	92	67
QAS 55	60	480	44	-	-	10	92	67
QAS 70	60	480	56	-	-	9	94	69
QAS 95	60	480	76	-	-	9	93	68
QAS 115	60	480	92	-	-	6	97	72

Capacidad del tanque	Modelo de motor	Modelo de generador	Peso kg	Medidas m	Marca
11,9	Perkins	Newage	1,017	3.75 x 1.41 x 1.51	Atlas Copco
403C-15	BCI 164 D1	Newage	1,042	3.75 x 1.41 x 1.51	Atlas Copco
11,9	Perkins	Newage	1,686	4.48 x 1.72 x 1.88	Atlas Copco
404C-22	BCI 184 E1	Newage	1,788	4.48 x 1.72 x 1.88	Atlas Copco
35,7	Perkins	Newage	1,790	4.48 x 1.72 x 1.88	Atlas Copco
1103A-33G2	BCI 184 H	Newage	2,440	5.19 x 1.59 x 1.96	Atlas Copco
35,7	Perkins	Newage	2,550	5.19 x 1.59 x 1.96	Atlas Copco
1103A-33TG1	UCI 224 D	Newage			
35,7	Perkins	Newage			
1103A-33TG2	UCI 224 E	Newage			
44,9	Perkins	Newage			
1104A-44TG2	UCI 224 G1	Newage			
44,9	Perkins	Newage			

GENERADORES MQ POWER

- Ideales para todo uso móvil de la construcción
- Proporcionan la capacidad que la industria necesita, con confiabilidad y máximo desempeño
- Con el nivel más bajo de ruido

Modelo	TIG-12SPX	DG-7000SS	DCA-15SPX3	DCA-25SSIU	DCA-45SSIU2	DCA-60SSI2	DCA-70SSJU2
Na. de polos	2 polos	2 polos	4 polos	4 polos	4 polos	4 polos	4 polos
Salida de reserva	13 KW	7 KW	16,5 KW	22 KW	37 KW	53KW	61KW
Salida principal	12 KW	6 KW	15 KW	20 KW	36KW	48KW	56KW
Generador RPM	3600	3600	1800	1800	1800	1800	1800
Regulación del voltaje de 0 a carga completa	+/- 1.5%	+/- 3%	+/- 1.5 %	+/- 1%	+/- 1.5%	+/- 1.5%	+/- 1.5%
Factor de potencia	1	1	1	0.8	0.8	0.8	0.8
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60Hz	60 Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Aislamiento	Clase F	Class B	Clase F	Clase F	Clase F	Clase f	Clase f

Atlas Copco



MQ
MULTIQUIP





Modelo	TLG-12SPX	DG-7000SS	DCA-15SPX3	DCA- 25SSIU	DCA-45SSIU2	DCA-60SSI2	DCA-70SSIU2
Nivel de sonido	67	65.7	62	65	64	66	65
Motor diesel							
Modelo / marca	Isuzu 3LB1	Kubota Z4B2	Kubota V2203-KB	Isuzu C240	Isuzu 4BG1	Isuzu 6BG1	John Deere 4045TF150
Desplazamiento	1124 cc.	479 cc.	2197 cc.	2369 cc	4329cc	6494 cc	4500cc
No. de cilindros	3	2	4	4	4	6	4
Diámetro de recorrido	77 x 80 mm	67 x 68 mm	87 x 92.4 mm	86 x 102 mm	105 x 125 mm	105 x 125 mm	106 x 127 mm
HP a velocidad nominal	22.8	13.9	24	31	55	77	90
Capacidad de tanque de combustible	51.1 L	24.4 L	81.7 L	65.1 L	99.9 L	124.9 L	151.4 L
Consumo de combustible							
- Carga completa	5.3 L	2.5 L	5.2 L	6.5 L	10.3 L	14.4 L	14.4 L
- 3/4 carga	4.5 L	2.0 L	4.1 L	5.0 L	7.6 L	11.4 L	11.7 L
- 1/2 carga	3.8 L	1.6 L	3.1 L	3.4 L	5.7 L	9.1 L	8.7 L
- 1/4 carga	3.0 L	1.0 L	2.3 L	2.3 L	4.2 L	7.2 L	6.8 L
MEDIDAS							
Largo x Ancho x Alto	142x71x85cm	64x114x89cm	155x66x91cm	198x74x99cm	198x89x124cm	243x89x124cm	239x89x140cm
Peso neto	430 kg	257 kg	679 kg	700 kg	1120 kg	1474 kg	1472 kg
AMPERES							
Monofásico 120V	50 A (2conjuntos)	29.2 A (2 conjuntos)	62 A	55.5 A 60Ax2	100 A 108 Ax2	133.3 A 144 Ax2	155.5 A 168 Ax2
Monofásico 240 V	50 A	29.2 A	62 A	27.8 A 60 A	50 A 108 A	66.7 A 144 A	77.8 A 168 A
Trifásico 240V				60 A	108 A	144 A	168 A
Trifásico 480V				30 A	54 A	72 A	85 A
Marca	MQ POWER	MQ POWER	MQ POWER	MQ POWER	MQ POWER	MQ POWER	MQ POWER
DCA-125SSJU2	DCA-150SSJU2	DCA-220SSK3	DCA-300SSK3	DCA-400SSK3	DCA-600SSK	DCA-800SSK	
4 polos	4 polos	4 polos	4 polos	4 polos	4 polos	4 polos	4 polos
110KW	132KW	194 KW	264 KW	352 KW	528 KW	704 KW	704 KW
100KW	120KW	176 KW	240 KW	320 KW	480 KW	640KW	640KW
1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
+/- 1.5%	+/- 1.5%	+/- 1.5%	+/- 1.5%	+/- 1.5 %	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
60Hz	60Hz	60 Hz	60 Hz	60Hz	60 Hz	60Hz	60Hz
Clase f	Clase f	Class F	Clase F	Clase F	Clase F	Clase F	Clase F
67	70	66	71	69	75	73	73
John Deere 4045TF250	John Deere 6081TF	Komatsu SA6D125E	Komatsu SA6D125E	Komatsu SA6D140AE	Komatsu SA6D170AE-1	Komatsu SA12V140	Komatsu SA12V140
6724 cc.	8100cc.	11,000 cc.	11,040 cc.	15,240 cc.	23,150 cc	30,480cc	30,480cc
6	6	6	6	6	6	12	12
106 x 127 mm	116 x 129 mm	125 x 150 mm	125 x 150 mm	140 x 165 mm	170 x 170	140 x 165 mm	140 x 165 mm
150	190	273	345	478	688	980	980
238.5 L	249.8 L	379 L	490 L	478 L	490 L	490 L	490 L
28.4 L	36.7 L	46.6 L	66.2 L	77.2 L	128.3 L	165.4 L	165.4 L
21.6 L	28.4 L	35.6 L	45.4 L	59.8 L	101.1 L	124.9 L	124.9 L
15.1 L	20.1 L	24.6 L	33.3 L	62.5 L	65.9 L	90.9 L	90.9 L
8.7 L	13.2 L	15.1 L	20.8 L	29.0 L	40.1 L	56.4 L	56.4 L
305 x 112 x 142 cm	320x119x150 cm	366x132x175 cm	389x142x180 cm	422x142x211 cm	559x165x241 cm	612x196x251 cm	612x196x251 cm
2100 kg	2548 kg	3670 kg	4160 kg	5,420 kg	8,860 kg	11,200 kg	11,200 kg
277.8 A 301 Ax2	333.3 A 361 Ax2	488.9 A	666.7 A	888.9 A	1333.3 A	1777.8 A	1777.8 A
138.9 A 301 A	166.7 A 361 A	244.4 A	333.3 A	444.4 A	666.7 A	888.9 A	888.9 A
301 A	361 A	529 A	721 A	962 A	1443 A	1924 A	1924 A
150 A	180 A	264 A	360 A	481 A	721 A	862 A	862 A
MQ POWER	MQ POWER	MQ POWER	MQ POWER	MQ POWER	MQ POWER	MQ POWER	MQ POWER

REMOLQUES PARA GENERADORES MQ POWER

- Cuentan con tanques de combustible de emergencia
- Cumplen con las más altas normas de seguridad
- Acondicionados para la óptima transportación de los generadores
- Reglamentación US
- Interruptor para freno

Modelo	Descripción	Uso ideal del generador	Frenos	Caja de herramientas	Celdas de combustible	Tanque de combustible para generador
TRLR10W	Trailer	SDW225, SGW225, TLW-300SS, DCA10, TLG12, DCA15	.	.	.	.
TRLRPCX	Trailer	TRLR BLW-400SS	.	.	.	.
TRLR50XF	Trailer	DCA25	.	.	.	41 galones
TRLR70XF	Trailer	DCA45, -60, 70	x	.	x	53 galones
TRLR220XF	Trailer	DCA220	x	x	x	250 galones
TRLR300XF	Trailer	DCA300.	x	x	x	250 galones
TRLR400XF	Trailer	DCA400	x	x	x	350 galones

GENERADORES PORTÁTILES MQ

- Ideales para cualquier aplicación
- Ningún otro generador de altas ciclos en el mercado proporciona esta versatilidad
- Compactos y confiables, están contruidos para larga vida de servicio, proporcionando poder para iluminación, herramientas y accesorios

Modelo	GA-2,5H	GA-3,6HZ	GA-6HZ	GA-6HZR	GA-9,7H	GDP-5000H
Diseño	Sin escobilla	Sin escobilla	Sin escobilla	Sin escobilla	Sin escobilla	Sin escobilla
Salida máxima	2,500 w	3,600 w	3,600 w	3,600 w	9,700 W	4,000 W
Salida continua	2,500 w	3,200 w	3,200 w	3,200 w	8,400 W	3,600 W
Voltaje	120	120 / 240	120 / 240	120 / 240	120 / 240	120 / 240
Frecuencia / Fase	60 Hz / Monofásico	60Hz / Monofásico	60Hz / Mon,	60Hz / Mon,	60Hz / Mon,	60Hz / Monofásico
Voltímetro	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Interruptor de encendido y apagado	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Interruptor automático principal	20 A (1 polo)	13,5 A (2 polos)	13,5 A 2 polos	13,5 A 2 polos	35 A (2 polos)	15 A
Nivel de sonido db (A)						
Carga completa 23 pies 70	73	74	74	88	77 decibels	
Fabricante Modelo	Honda GX-160	Honda GX-240	Honda GX-340	Honda GX-340	Honda GX-610	Honda GX-340

Sistema de encendido	Recoil	Recoil	Recoil / Elec	Recoil	Recoil / Elec	Recoil
HP (kw)	5,5 (4,1)	8,0 (6,0)	11,0 (8,25)	11,0 (8,25)	18,0 (13,5)	11 (8,25)
Velocidad nominal RPM	3,600 RPM	3,600 HP	3,600 HP	3,600 HP	3,600 HP	3,600 HP
Interrupción por aceite bajo	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Medidor de combustible	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Control inactivo automático	N/A	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Capacidad del tanque de comb.	13,6 L	18,9 L	18,9 L	18,9 L	37,9 L	18,9 L
Tiempo de marcha						
carga completa hrs/tanque	7,0	7,5	5,5	5,5	6,8	5,5
Medidas						
Longitud	50 cm	63 cm	77 cm	65 cm	79 cm	70 cm
Altura	45 cm	47 cm	48 cm	48 cm	71 cm	52 cm
Ancho	41 cm	50 cm	51 cm	51 cm	54 cm	56 cm
Peso en seco	107 lb (49kw)	165 lbs (75 kw)	202 lbs (92 kw)	188 lbs (85 kw)	329 lbs (149 kw)	233 lbs (106 kw)
Amperes						
Máx./Cont. 120v	20,8 / 18,3	30 / 26,6	50 / 41,6	50 / 41,6	80,8 / 70	33 / 30
Máx./Cont. 240v		15 / 13,3	15 / 13,3	15 / 13,3	40,4 / 35	16,5 / 15
MARCA	MQ POWER	MQ POWER	MQ POWER	MQ POWER	MQ POWER	MQ POWER

GENERADORES HONDA

- Aseguran una eficiente combustión y alta potencia
- Usan cerca del 30% menos combustible que otros motores equivalentes
- Su mofle silencioso minimiza el ruido del motor
- Con regulador automático de voltaje
- Sistema de ignición de bobina transistorizada
- Interruptor de sobrecarga
- Alerta de aceite
- Sistema de arranque retráctil

MODELO	EU10I	EM650z	EN2500	EZ2500	EP2500	EZ3500	EZ5000
Tipo	L	LD	L	L	L	L	L
Frecuencia AC	60 hz	60 hz	60 hz	60 hz	60 hz	60 hz	60 hz
Voltaje AC	120 V	120 V	120 V	120 V	120 V	120 V/240 V	120 V/240 V
Potencia nominal AC	900 VA	550 VA	2.3 KVA	2.3 KVA	2.3 KVA	3.0 KVA	4.5 KVA
Potencia máxima AC	1.0 KVA	650 VA	2.5 KVA	2.5 KVA	2.5 KVA	3.5 KVA	5.0 KVA
Salida de DC	12V - 8A	12 V - 8.3 A	—	—	—	—	—
Dimensiones	450x240x380mm	410x270x375mm	540x440x439mm	510x425x405mm	510x425x405mm	595x495x490mm	650x510x520mm
Peso en seco	13 kg	22 kg	31 kg	37 kg	37 kg	49 kg	62 kg
Motor	GXHSO	GE 100	GC160	GX160K1	GX160K1	GX240K1	GX340K1
Tipo	Enfriado por aire, 4 tiempos, OHV monocilíndrico	Enfriado por aire, 4 tiempos, SV monocilíndrico	Enfriado por aire, 4 tiempos, OHV monocilíndrico	Enfriado por aire, 4 tiempos, OHV monocilíndrico	Enfriado por aire, 4 tiempos, OHV monocilíndrico	Enfriado por aire, 4 tiempos, OHV monocilíndrico	Enfriado por aire, 4 tiempos, OHV monocilíndrico
Desplazamiento	50 cc	76 cc	160 cc	163 cc	163 cc	242 cc	337 cc
Potencia máxima	1.79 HP/6,000 rpm	1.4 HP/3,600 rpm	5.0 HP/3,600 rpm	5.5 HP/3,600 rpm	5.5 HP/3,600 rpm	8.0 HP/3,600 rpm	11.0 HP/3,600 rpm
Capacidad del tanque de combustible	2.3 L	2.8 L	11.0 L	3.7 L	11.0 L	6.0 L	7.0 L
Horas continuas de operación	3.9 a 9.0 hrs al 25% de carga	4.7 hr	7.0 hr	2.6 hr	7.0 hr	3.2 hr	2.3 hr
Niveles de ruido de operación dB7M	52-57 Db	56 dB	76 dB	70 dB	70 dB	72 dB	76 dB
Características Especiales							
Regulador autom. de voltaje	—	—	x	x	x	x	HONDA
Marca		HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA



NO BREAK KOBLENZ DE EMERGENCIA

- La mejor solución de energía
- Ideal para toda emergencia
- Capacidad de hasta 750va

Modelo	Descripción	Uso ideal	Capacidad
3808-I	No Break 12 min	Computadora, aparatos de audio, video, conmutadores, etc.	380va
3808-IR	No Break y regulador 12 min	Computadora, aparatos de audio, video, conmutadores, etc.	380va
5258-I	No Break 15 min	Computadora, aparatos de audio, video, conmutadores, etc.	525va
5258-IR	No Break y regulador 15 min	Computadora, aparatos de audio, video, conmutadores, etc.	525va
5508-I	No Break 20 min	Computadora, aparatos de audio, video, conmutadores, etc.	550va
5508-IR	No Break y regulador 20 min	Computadora, aparatos de audio, video, conmutadores, etc.	550va
5508-USB/R	No Break y regulador con apagado automatico 20 min	Computadora, aparatos de audio, video, conmutadores, etc.	550va
3007-IR	No Break y regulador 24 min	Computadora, aparatos de audio, video, conmutadores, etc.	300va
5007-IR	No Break y regulador 24 min	Computadora, aparatos de audio, video, conmutadores, etc.	500va
5007-USB/R	No Break y regulador con apagado automatico 24 min	Computadora, aparatos de audio, video, conmutadores, etc.	500va
7507-IR	No Break y regulador 60 min	Computadora, aparatos de audio, video, conmutadores, etc.	750va
7507-USB/R	No Break y regulador con apagado automatico 60 min	Pantalla de plasma	750va

Modelo	Tiempo de respaldo	Protección de línea telefónica	Regulador	Puerto USB	Indicadores	Protección para cable coaxial	Marca
3808-I	12min	x			x		Koblentz
3808-IR	12min	x	x		x		Koblentz
5258-I	15min	x			x		Koblentz
5258-IR	15min	x	x		x		Koblentz
5508-I	20min	x			x		Koblentz
5508-IR	20min	x	x		x		Koblentz
5508-USB/R	20min	x	x	x	x		Koblentz
3007-IR	17min	x	x		x		Koblentz
5007-IR	24min	x	x		x	x	Koblentz
5007-USB/R	24min	x	x	x	x	x	Koblentz
7507-IR	60min	x	x		x	x	Koblentz
7507-USB/R	60min	x	x	x	x	x	Koblentz

Koblentz





REGULADORES KOBLENZ

- Protección ideal contra las variaciones más extremas de voltaje
- Gran diseño, tecnología y robustez

Modelo coaxial	Descripción	Capacidad	Uso	Desconexión auto.	Protección
RS-1000	Regulador para televisión o pc	1000va	Televisión o pc		
RS-1000-I	Regulador para televisión o pc	1000va	Televisión o pc		
BP-1000-I	Regulador para televisión o pc	1000va	Televisión o pc		
BP-1200-I	Regulador para televisión o pc	1200va	Televisión o pc		
BP-1300-I	Regulador para televisión o pc	1300va	Televisión o pc	x	
ER-1556	Regulador para audio y video	1556va	Audio y video	x	
ER-1556-I	Regulador para televisión o pc	1500va	Televisión o pc	x	
ER-1556-X	Regulador para televisión o pc	1500va	Televisión o pc	x	x
ER-2550	Regulador para fotocopiadoras y microondas	2500va	Fotocopiadoras y microondas	x	
ER-2550-I	Regulador para multifuncionales	2500va	Multifuncionales	x	
PROTEK	Regulador muy preciso	260w	Ideal para equipos de audio y video, para regulaciones muy precisas en zonas de muy bajo voltaje		
ER-1223	Regulador para audio y video	1200w	Audio y video	x	
ER-1223-I	Regulador para computo	1200w	Computo	x	
RI-600	Regulador para refrigerador	600w	Ideal para refrigeradores de 4 a 12 pies cúbicos		
RI-1000	Regulador para aparatos de 15 amp de arranque	1000w	Ideal para refrigeradores de 14 a 22 pies cúbicos refresqueros y aparatos de arranque máximo de 15a		
RI-2000	Regulador para aparatos de 25 amp de arranque	1500w	Para refrigeradores de 28 pies cúbicos vitrinas, lavadoras, refresqueros y aparatos de arranque máximo de 25a		

Modelo	Protección de línea telefónica	Contactos	Indicador de encendido	Indicador de regulación	Indicador de desconexión	Garantía	Poliza de seguro	Color
RS-1000		2				2		Gris claro
RS-1000-I	x	2				2		Gris claro
BP-1000-I	x	4	x			3		Grafito
BP-1200-I		4				3		Grafito
BP-1300-I	x	4	x			3		Negro
ER-1556	x	6	x	x	x	5	x	Grafito
ER-1556-I	x	6	x	x	x	5	x	Grafito
ER-1556-X	x	6	x	x	x	5	x	Grafito
ER-2550		6	x	x	x	5	x	Grafito
ER-2550-I	x	6	x	x	x	5	x	Grafito
PROTEK		4				5		Gris
ER-1223		4	x	x	x	5		Grafito
ER-1223-I	x	4	x	x	x	5	x	Grafito
RI-600		1	x	x		5		Gris claro
RI-1000		2				5		Gris claro
RI-2000						5		Gris claro



ESCARIFICAR O MARTELINAR

ESCARIFICADORA

- Diseñada para texturizar, escarear y martelinar
- Ensamble del tambor de larga vida de duración
- Con control de profundidad ajustable



Modelo	MK-SG-9
Motor	Honda
HP	9 HP
Peso (no incluye tambor)	170 lbs. (77kg)
Dimensiones del tambor	6" dia x 8"
Peso del tambor	30 lbs. (14kg)
LxAxA (mm)	813 x 508 x 1092

Discos de corte y accesorios	No. De Parte
Hardened Steel Spacer	158575
Estrella de 5 puntos	158492
Estrella de 6 puntos	158493
Rodillo de 18 puntos	158494
Rodillo de 12 puntos	158495
Hardened Steel Shaft	158463



PORTAMARTELINAS

- Para un eficaz escarificado de concreto

Número	Modelo	Marca
1618609003	PORTAMARTELINA 220mm SDS-MAX	BOSCH

ESPARCIR ADITIVOS



ASPERSORA

- Para rociar de manera eficiente y económica
- Limpia, silenciosa, ultra ligera, con potencia y torsión sin precedente
- Ingenioso sistema de inclinación universal con operación en todo el rango de los 360°

Modelo	Marca del tanque	Capacidad de descarga	Capacidad de operación	Presión boquilla	Tipo de aspersión	Manguera centrífuga	Embrague	Dimensiones	Peso en seco	Motor GX25
WJR2525	Honda	25 lts	0 - 7.1 lts / min	0-25 KGF / cm ² (Ajustable)	Doble	7.5mmx1.3mm	x	390x480x650mm	9.2 kg	Mini OHC 4 tiempos enfriado por aire, monocilíndrico

EXTENDER CONCRETO

REGLA DE RODILLOS DE OPERADOR A BORDO

- Para trabajos con exactitud y eficacia
- Marcha hacia delante y hacia atrás instantánea de la niveladora
- Fuente de alimentación hidráulica desmontable

Modelo

WRS5200LP
WRS3200LP
WRS0PU
WRS0PW
16936
26018
16987
16934
26014
16944

Descripción

Sin unidad de poder, Long. máx. de 52 pies (15.8 Mts.), presión Hidráulica de operación 2000 PSI, opcional lavadora a presión
Sin unidad de poder, Long. máx. de 32 pies (9.75 Mts.), presión Hidráulica de operación 2000 PSI, opcional lavadora a presión
Unidad de poder con Motor Vanguard de 28 HP a diesel
Lavadora de agua a presión (opcional)
Silla, 2.75 Pulgadas. (Accesorio para montar riel del Rodillo)
Silla, 1.5 Pulgadas. (Accesorio para montar riel del Rodillo)
Base Baja. (Accesorio para montar riel del Rodillo)
Base Alta. (Accesorio para montar riel del Rodillo)
Riel, 8 Pies de sección.
Riel, 12 Pies de sección.

Marca

MQ WHITEMAN
MQ WHITEMAN
MQ WHITEMAN
MQ WHITEMAN
MQ WHITEMAN
MQ WHITEMAN
MQ WHITEMAN
MQ WHITEMAN
MQ WHITEMAN

**REGLA VIBRATORIA DE CUCHILLA DUAL**


- Vibración de velocidad variable para compactación mientras flota
- Excelente alrededor de obstrucciones y para trabajos pequeños
- Livianos y ajustables para uso fácil

Modelo	Motor Honda	Combustible	Potencia	Maneral	Hoja de aluminio	Marca
DSGPUW DSB 150	GX35 4 TIEMPOS	Gasolina	1.6hp	Ajustable	1.5m	MQ WHITEMAN
DSGPUW DSB 300	GX35 4 TIEMPOS	Gasolina	1.6hp	Ajustable	3m	MQ WHITEMAN
DSGPUW DSB 500	GX35 4 TIEMPOS	Gasolina	1.6hp	Ajustable	5m	MQ WHITEMAN
DSGPUW DSB 600	GX35 4 TIEMPOS	Gasolina	1.6hp	Ajustable	6m	MQ WHITEMAN

REGLA VIBRATORIA MODULAR PARA CONCRETO

- Armadura de acero triangular resistente con un ancho de hasta 65 pies sin desviación ni torsión
- Diseño de la armadura de acero accionada por un motor o por aire
- Fabricación de acero para trabajo pesado

Modelo	Descripción	Marca
WSHE20	Sección de 2 pies. (0.60 mts) Movido por motor a Gasolina.	MQ WHITEMAN
WSHE25	Sección de 2.5 pies. (0.75 mts) Movido por motor a Gasolina.	MQ WHITEMAN
WSHE50	Sección de 5.0 pies. (1.51 Mts) Movido por motor a Gasolina.	MQ WHITEMAN
WSHE75	Sección de 7.5 pies. (2.27 Mts) Movido por motor a Gasolina.	MQ WHITEMAN
WSHE100	Sección de 10 pies. (3.03 Mts) Movido por motor a Gasolina.	MQ WHITEMAN
WSHEH	Juego de asa de extremo. Manubrios	MQ WHITEMAN
WSHEW	Conjunto de dos Winch manuales (pueden ser sustituidos por los winch autopulsados) necesarios para armar la regla	MQ WHITEMAN
WSHEKIT	Base sin motor, se recomienda montarlo en una sección de 2.5 Pies.	MQ WHITEMAN
WSHEKIT8H	Base con motor Honda de 8HP, se recomienda montarlo en una sección de 2.5 Pies	MQ WHITEMAN

**ILUMINAR****TORRES DE ILUMINACIÓN**

- Alumbran con claridad y rapidez a un costo muy bajo
- Gran facilidad de transporte

TORRE DE ILUMINACIÓN 2 x 1,000	LUMENS ÁREA DE ILUMINACIÓN VOLTS DIMENSIONES (AxLxA)	220,000 8,000 m² 125v (.6m) x (2.9m + .50m ext) x (1.2m)
TORRE DE ILUMINACIÓN 3 x 1000	LUMENS AMPERAJE DIMENSIONES (AxLxA) PESO	110,000 4.5 AMPS 73cm x 73cm x 73cm 38kg

**LIJAR****LIJADORAS**

- Resultados de lijado excelentes
- Larga vida útil gracias a sus componentes de alta calidad

Modelo	Descripción	Marca	Potencia	Oscilaciones	Velocidad	Peso	Lija
0601297060	Lijadora orbital de 1/4 de hoja	Bosch	180 w	24000 opm		1.4 kg	113 mm
060129A034	Lijadora orbital de 1/3 de hoja	Bosch	180 w	24000 opm		1.5 kg	185 mm
601293034	Lijadora orbital de 1/2 de hoja	Bosch	280 w	10000 opm		2.6 kg	115 mm
601372639	Lijadora y pulidora exéntrica de 6"	Bosch	350 w	12000 opm		2.1 kg	115 mm
601274734	Lijadora de banda	Bosch	710 w		330 m/min	3.4 kg	150 mm
601276939	Lijadora de banda	Bosch	1200 w		475 m/min	6.2 kg	533 mm

**MEDIR****MEDIDORES**

- Para medir distancias, áreas y volúmenes
- Mediciones rápidas y precisas
- Su pantalla de fácil lectura garantiza practicidad al operador

Modelo	Descripción	Marca	Distancia de medición Condiciones Perfectas	Medición línea	Medición área	Medición volumen	Medición temperatura	Rango de error
0601098303	Telómetro láser	Bosch	150m	x	x	x		3 mm
F0120520AC	Telómetro ultrasónico	Skil	15m	x	x	x	x	5 mm

**MOTORES A GASOLINA****MOTORES**

- Diseñados para ofrecer años de poder y desempeño en el ancho rango de posibles aplicaciones en equipos de construcción y mantenimiento
- Son económicos, callados y con poco mantenimiento a lo largo del camino
- Sistema de encendido de bobina transistorizada

HONDA



MODELO

Tipo de motor

Diámetro y carrera

Desplazamiento

Radio de compresión

Potencia máxima

Potencia continua recomendada

Torque máximo

Sistema de encendido

Sistema de arranque

Capacidad tanque de combustible

Filtro de aire

Capacidad de aceite

Consumo de combustible

Dimensiones (L x A x H)

Peso en seco

Marca

GX25

Enfriado por aire, 4 tiempos

Monocilíndrico, OHC

37 x 26 cm

25 cc

8,0:1

1,1 hp (0,81 kW)/7000 rpm

0,85 hp (0,63 kW)/7000 rpm

0,13 kg*m (1,25 N*m)/5000 rpm

Bobina transistorizada

retráctil

0,55 litros

semiseco

0,08 litros

250 g /hp-hr

192 x 221 x 230 m

2,78 kg

Honda

GX100

Enfriado por aire, 4 tiempos

OHV 25° monocilíndrico

56 x 40 mm

98 cm³

8,5:1

3,0 HP (2,2 kW)/3.600 rpm

2,4 HP (1,7 kW)/3.600 rpm

0,59 kg*m (5,7 N*m)/3.600 rpm

Bobina transistorizada

Retráctil

1,2 litros

Tipo dual

0,4 litros

240g / HP-hr (327g / kWh)

286 x 304 x 402 mm

10,6 kg

Honda

GX120K1

Enfriado por aire, 4 tiempos

Monocilíndrico, OHV 25° Inclinación

60 x 42 cm

118 cc

8,5:1

4 hp (2,9 kW)/3600 rpm

3,5 hp (2,6 kW)/3600 rpm

0,75 kg*m (7,4 N*m)/3600 rpm

Bobina transistorizada

retráctil

2,5 litros

Semi-seco; Baño de aceite; Dual; Silencioso; Ciclonico

0,6 litros

230 g /hp-hr

305 x 341 x 318 m

13 kg

Honda

GX160K1

Enfriado por aire, 4 tiempos

Monocilíndrico, OHV 25° Inclinación

68 x 45 cm

163 cc

8,5:1

5,5 hp (4,1 kW)/3600 rpm

4,8 hp (3,5 kW)/3600 rpm

1,1 kg*m (10,8 N*m)/3600 rpm

Bobina transistorizada

retráctil

3,6 litros

dual

0,6 litros

230 g /hp-hr

312 x 362 x 335 m

15 kg

Honda

GX240K1

Enfriado por aire, 4 tiempos

Monocilíndrico, OHV 25° Inclinación

73 x 58 cm

242 cc

8,2:1

8 hp (5,3 kW)/3600 rpm

7,2 hp (5,3 kW)/3600 rpm

1,7 kg*m (16,7 N*m)/2500 rpm

Bobina transistorizada

Retráctil; Electro-Retráctil

6 litros

Semi-seco; Baño de aceite;

Dual; Silencioso; Ciclonico

1,1 litros

230g / HP-hr (313g / kWh)

380 x 430 x 410 m

25 kg

Honda

GX340K1

Enfriado por aire, 4 tiempos

OHV 25° monocilíndrico

82 x 64 cm

337 cc

08:01

11 hp (8,1 kW)/3600 rpm

10 hp (7,4 kW)/3600 rpm

2,4 kg*m (23,5 N*m)/2500 rpm

Bobina transistorizada

Retráctil; Electro-Retráctil

6,5 litros

Semi-seco; Baño de aceite;

Dual; Silencioso; Ciclonico

1,1 litros

230g / HP-hr (313g / kWh)

405 x 450 x 443 m

31 kg

Honda

GX390K1

Enfriado por aire, 4 tiempos

Monocilíndrico, OHV 25° Inclinación

88 x 64 cm

389 cc

08:01

13 hp (8,6 kW)/3600 rpm

11,7 hp (8,6 kW)/3600 rpm

2,7 kg*m (26,5 N*m)/3600 rpm

Bobina transistorizada

Retráctil; Electro-Retráctil

6,5 litros

Semi-seco; Baño de aceite; Dual;

Silencioso; Ciclonico

1,1 litros

230g / HP-hr (313g / kWh)

405 x 450 x 443 m

31 kg

Honda

GX610

Enfriado por aire, 4 tiempos

Monocilíndrico, OHV 25° Inclinación

77 x 66 cm

614 cc

8,3:1

18 hp (13,4 kW)/3600 rpm

16,2 hp (11,9 kW)/3600 rpm

4,39 kg*m (43,1 N*m)/3600 rpm

Bobina transistorizada

Retráctil / eléctrico

sin tanque

dual

1,5 litros

230 g /hp-hr

386 x 456 x 452 m

41 kg

Honda

GX620

Enfriado por aire, 4 tiempos

Monocilíndrico, OHV 25° Inclinación

77 x 66 cm

614 cc

8,3:1

20 hp (14,9 kW)/3600 rpm

18 hp (13,2 kW)/3600 rpm

4,5 kg*m (44,1 N*m)/3600 rpm

Bobina transistorizada

Retráctil / eléctrico

dual

1,5 litros

230 g /hp-hr

386 x 456 x 452 m

41 kg

Honda

FUERZA NEUMÁTICA

COMPRESORES DE AIRE ATLAS COPCO

- Compresores versátiles para una gran variedad de aplicaciones
- Fiabilidad, durabilidad, sencillez de servicio, mantenimiento fácil y de bajo costo

Atlas Copco



Número

Modelo

Tipo de compresor

Motor

Pies cúbicos de presión

Marca

8162 0651 09

XAS37 KD

Compresor portátil de un eje

KUBOTA

71 / 102

Atlas Copco

8162 0660 16

XAS37 KD HARDHAT

Compresor portátil de un eje

KUBOTA

71 / 102

Atlas Copco

8162 0651 82

XAS47 KD

Compresor portátil de un eje

KUBOTA

88 / 102

Atlas Copco

8162 0661 80

XAS47 KD HARDHAT

Compresor portátil de un eje

KUBOTA

88 / 102

Atlas Copco

8162 0580 21

XAHS37 DD

Compresor portátil de un eje

DEUTZ

67 / 175

Atlas Copco

8162 0630 21

XAHS37 DD HARDHAT

Compresor portátil de un eje

DEUTZ

67 / 175

Atlas Copco

8162 0574 11

XAS47 DD

Compresor portátil de un eje

DEUTZ

92 / 102

Atlas Copco

8162 0630 13

XAS47 DD HARDHAT

Compresor portátil de un eje

DEUTZ

92 / 102

Atlas Copco

8162 0577 67

XAS57 DD

Compresor portátil de un eje

DEUTZ

106 / 102

Atlas Copco

8162 0630 96

XAS57 DD HARDHAT

Compresor portátil de un eje

DEUTZ

106 / 102

Atlas Copco

8162 0571 14

XAS67 DD

Compresor portátil de un eje

DEUTZ

130 / 102

Atlas Copco

8162 0639 48

XAS67 DD HARDHAT

Compresor portátil de un eje

DEUTZ

130 / 102

Atlas Copco

8162 0573 95

XATS67 DD

Compresor portátil de un eje

DEUTZ

125 / 150

Atlas Copco

8162 0634 01

XATS67 DD HARDHAT

Compresor portátil de un eje

DEUTZ

Número	Modelo	Tipo de compresor	Motor	Pies cúbicos de presión	Marca
8162 0647 71	XRHS366 CD	Compresor portátil de dos ejes	CATERPILLAR MOD. C13 ACERT T3	774 / 290	Atlas Copco
8162 0644 41	XRHS506 CD	Compresor portátil de dos ejes	CATERPILLAR MOD. C13 ACERT T3	1077 / 290	Atlas Copco
8162 0648 13	XRVS336 CD	Compresor portátil de dos ejes	CATERPILLAR MOD. C9 ACERT T3	700 / 365	Atlas Copco
8162 0644 66	XRVS476 CD	Compresor portátil de dos ejes	CATERPILLAR MOD. C13 ACERT T3	977 / 365	Atlas Copco
8162 0663 47	XAS746CD	Compresor portátil de dos ejes	CATERPILLAR	1580 / 102	Atlas Copco

ACCESORIOS PARA COMPRESOR

- Una completa gama de herramientas y accesorios de alta calidad respaldados por la calidad Atlas Copco

Modelo	Descripción	Medida	Uso	Marca
9000 0312 00	Vástago	3/4"	Para acoplar	Atlas copco
9000 0313 00	Vástago	1"	Para acoplar	Atlas copco
9000 0302 00	Rosca externa	3/4"	Para acoplar	Atlas copco
9000 0303 00	Rosca externa	1"	Para acoplar	Atlas copco
9000 0306 00	Rosca interna	3/4"	Para acoplar	Atlas copco
9000 0307 00	Rosca interna	1"	Para acoplar	Atlas copco
9000.0196.00	Abrazadera	3/4"	Para apretar la manguera	Atlas copco

MANGUERAS ARMADAS

Modelo	Manguera Armada	Medida	Metros	Marca
9030 2040 03	Tipo Goma	3/4"	3	Atlas Copco
9030 2040 15	Tipo Goma	3/4"	15	Atlas Copco
9030 2041 03	Tipo Goma	1"	3	Atlas Copco
9030 2041 15	Tipo Goma	1"	15	Atlas Copco
9030 2014 03	Tipo Mantex	3/4"	3	Atlas Copco
9030 2014 15	Tipo Mantex	3/4"	15	Atlas Copco
9030 2006 03	Tipo Mantex	1"	3	Atlas Copco
9030 2006 15	Tipo Mantex	1"	15	Atlas Copco

MANGUERA

Modelo	Descripción	Máxima presión	Tipo	Medida	Marca
9030 2040 00	Manguera	16 Kg/cm ²	Goma	3/4"	Atlas Copco
9030 2041 00	Manguera	16 Kg/cm ²	Goma	1"	Atlas Copco
9030 2014 00	Manguera	20 Kg/cm ²	Mantex	3/4"	Atlas Copco
9030 2006 00	Manguera	20 Kg/cm ²	Mantex	1"	Atlas Copco
9030 2008 00	Manguera	14 Kg/cm ²	Mantex	2"	Atlas Copco



Atlas Copco

PERFORAR

BARRENAS INTEGRALES H22 7/8" X 4 1/4"

- De gran calidad, forjadas y de espiga hexagonal, así como herramientas para aplicaciones de perforación en roca

Modelo	Medida	Profundidad	Marca
9050 3754	40 mm	0.8 m	Atlas Copco
9050 3758	39 mm	1.6 m	Atlas Copco
9050 3762	38 mm	2.4 m	Atlas Copco
9050 3801	37 mm	3.2 m	Atlas Copco
9050.3798	36 mm	4.0 m	Atlas Copco
9050.3866	35 mm	4.8 m	Atlas Copco
9050.3867	34 mm	5.6 m	Atlas Copco
9050.3868	33 mm	6.4 m	Atlas Copco
H19 9050 4889	34 mm	0.8 m	Atlas Copco

PERFORADORAS

- Su relación potencia-peso y diseño compacto y versátil facilita su colocación y permite un manejo sencillo
- Gran velocidad de perforación, logrando el máximo de productividad
- Para profundidades de hasta 6m

Modelo	Nombre	Unión de manguera	Velocidad de rotación	Velocidad de rotación	Mandril barrenas hexagonales	Requerimiento	Peso	Longitud	Marca
8311 0301 29	RH 571 5L	19 mm	295 mm x min	190 rotaciones x min	22 x 108 mm	6 bares	17.8 kg	510 mm	Atlas Copco
8311 0302 86	RH 658L	19 mm	425 mm x min	215 rotaciones x min	22 x 108 mm	6 bares	24 kg	565 mm	Atlas Copco

EMPUJADORES

- Diseño simple y robusto para una operación fiable
- Requieren un mantenimiento mínimo

Modelo	Nombre	Peso	Tipo	Longitud retraída	Longitud extraída	Marca
8321-0201-94	ALF-71	70 kg	Taladro de pistón 70 mm	1435 mm	2405 mm	Atlas Copco
8321-0301-01	BMT-51	15 kg	Taladro de pistón 60 mm	1658 mm	2958 mm	Atlas Copco

PERFORADORAS UNIVERSALES

- Combinan la potencia y la capacidad de maniobra
- Garantizan un funcionamiento potente, fiable y flexible
- Para perforaciones verticales de hasta una profundidad de 3m

Modelo	Nombre	Diámetro del barreno	Requerimiento de aire	Peso	Longitud	Tipo de impacto	Frecuencia de carrera	Longitud	Paquetes	Marca
8311-0401-10	BBC 16 W	27 40 mm	6 bares	26 kg	710 mm	Taladro de pistón	39 hz	55 mm	Paquete incluyendo empujador BMT-51 y lubricador BLG-30	Atlas Copco
8311-0408-05	BBC 34W	27 - 41 mm	6 bares	31 kg	775 mm	Taladro de pistón	38 hz	70 mm	Paquete incluyendo empujador ALF-71 y lubricador BLG-30	Atlas Copco



PULIR PISOS



LLANAS MOTORIZADAS TIPO HELICÓPTERO

- Motores de gasolina y eléctricos confiables
- Todas las unidades están equipadas con un embrague centrífugo para trabajo pesado
- Precisamente equilibradas para lograr acabados mejores

Modelo	C-4-2-H	E-4-5-H	J-4-5H	M-4-5H	M-4-5H	M-4-5HM	B-4-8H	HPH-46-4-11H	HD-48-4-11H	HD-48-4-13H
Peso de operación	41 kg	58 kg	68 kg				110 kg	113 kg	134 kg	143 kg
Peso de transporte	54 kg	76 kg	86 kg				132 kg	141 kg	161 kg	166 kg
Largo	140 cm	180.5 cm	180.5 cm				193.25 cm	193.25 cm	195.25 cm	195.25 cm
Ancho	61 cm	90 cm	90 cm				117 cm	117 cm	122 cm	122 cm
Alto	80 cm	94 cm	94 cm				94 cm	94 cm	94 cm	94 cm
Número de aspas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Diámetro de aro	61 cm	90 cm	90 cm				117 cm	117 cm	122 cm	122 cm
Motor	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Combustible requerido	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
Capacidad tanque combustible	3 L	3.6 L	3.6 L				6 L	6 L	6 L	6 L
Potencia del motor	2.5 hp	5.5 hp	5.5 hp	5.5 hp	5.5 hp	5.5 hp	8 hp	11 hp	11 hp	13 hp
Método de arranque	retráctil	retráctil	retráctil	retráctil	retráctil	retráctil	retráctil	retráctil	retráctil	retráctil
rpm del motor	50-107 rpm	30-55 rpm	60-100 centríf.	60-100 rpm	60-100 rpm	60-125 rpm	77 rpm	65-140 rpm	65-140 rpm	35-180
Tipo de embrague			centríf.	centrífugo	centrífugo	manual	centrífugo			
Marca	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA

LLANADORAS DOBLES

- Las allanadoras dobles son ideales para terminado de pisos donde se requiere un alto nivel de planicidad
- Las allanadoras dobles Whiteman se recomiendan para trabajos de construcción de áreas medianas a grandes, como plantas industriales, centros comerciales, etc.



Modelo	JTO18VTCSL	JTN-20H-TCSL NO	JTN-20H-TCSL SI	JWN-24H-TCSL	JWN-24H-TCSL SI	HTN- 27K-TCSL	HTN-28K-TCSL
Rotor Doble	X	X	X	X	X	X	X
Diámetro del Rotor Doble	91.5	91.5 cm	91.5 cm	91.5 cm	91.5 cm	121.9 cm	121.9 cm
Aspas	36	36	36	36	36	48	48
Transmisión	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica
Velocidad del Rotor	138 RPM	138 RPM	138 RPM	138 RPM	138 RPM	120 RPM	120 RPM
Diseño del Rotor	Traslapable	No Traslapable	Traslapable	No Traslapable	Traslapable	No Traslapable.	No Traslapable.
Navajas por Rotor	4	4	4	4	4	4	4
Ancho de Barrido	191	191 cm	191 cm	191 cm	191 cm	231 cm	231 cm
Capacidad del Tanque de Combustible	8 lt	8 lt	8 lt	8 lt	8 lt	17 lt	17 lt
Ancho del Equipo	99 cm	99 cm	99 cm	99 cm	99 cm	122 cm	122 cm
Alto del Equipo	117 cm	117 cm	117 cm	117 cm	117 cm	117 cm	117 cm
Largo del Equipo	196 cm	196 cm	196 cm	196 cm	196 cm	241 cm	241 cm
Operador abordo	X	X	X	X	X	X	X
Motor	Honda Gasolina 28 HP	Honda Gasolina 20 HP	Honda Gasolina 20 HP	Honda Gasolina 24 HP	Honda Gasolina 24 HP	Kohler Gasolina 27 HP	Kohler Gasolina 28 HP
Peso de operación	323 kg	331 kg	331 kg	347 kg	347 kg	363 kg	363 kg
Marca	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA

Modelo	HHN-31V-TCSL5	HHN-31V-TCSL5 SI	HHN34TVDTCSL5	HHN34TVDTCSL4	HTX-44K-5	STX-55J-6
Rotor Doble	X	X			X	X
Diámetro del Rotor Doble	121.9 cm	121.9 cm				
Aspas	46	46				
Transmisión	Mecánica	Mecánica	Mecánica asistida	Mecánica asistida	Hidroestática	Hidroestática
Velocidad del Rotor	120 RPM	120 RPM	130	130	10-160 RPM	10-130 RPM
Diseño del Rotor	No Traslapable.	Traslapable.	No traslapable	No traslapable	No Traslapable.	No Traslapable
Navajas por Rotor	5	5	5	4	5	6
Ancho de Barrido	233	233	233	233	233 cm	297 cm
Capacidad del Tanque de Combustible	28 L	28 L	33 L	33 L	42 L	42 L
Ancho del Equipo	127 cm	127 cm	127 cm	127 cm		165 cm
Alto del Equipo	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm		145 cm57"
Largo del Equipo	241 cm	241 cm	241 cm	241 cm		318 cm
Operador abordo	X	X	X	X	X	X
Motor	Vanguard gas 31 HP	Vanguard gas 31 HP	Vanguard turbo diesel	Vanguard turbo diesel	Kubota Diesel 44 HP	John Deer Turbo Diesel 55 HP
Peso de operación	448	448	553	538	841 kg	1,030 kg
Marca	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA

PULIR

BOSCH



ESMERILES Y RECTIFICADORES

- Muy manejables gracias a su carcasa ergonómica, incluso para personas zurdas

Modelo	Descripción	Marca	Potencia	Velocidad (rpm)	Peso	Diámetro del disco
0601375034	Miniamoladora	Bosch	670 w	11000	1.4 kg	115 mm
0601800017	Miniamoladora	Bosch	750 w	11000	1.7 kg	115 mm
0601752460	Amoladora angular	Bosch	2100 w	6500	4.2 kg	230 mm
0601754460	Amoladora angular	Bosch	2400 w	6500	4.8 kg	230 mm
0601210034	Rectificadora 1/4"	Bosch	500 w	27000	1.1 kg	25 mm
F0129121AA	Miniesmeril SKIL	Skil				
F0129790AA	Amoladora SKIL	Skil				

GUARDAS

- Brindan total seguridad para permitirle hacerse cargo de una amplia variedad de desafíos con confianza

Modelo	Descripción	Marca
1605510223	Guarda protectora 230mm	Bosch
1605510118	Guarda protectora mini-esmeril	Bosch
9618086676	Guarda protectora 9"	Bosch

REBAJAR

REBAJADORAS / ROUTERS

- Ajuste de precisión
- Preselección del número de revoluciones
- Arranque suave para una adaptación óptima de la velocidad de corte incluso en materiales compuestos

 **BOSCH**



Modelo	Descripción	Marca	Potencia	Velocidad	Tipo	Peso
60160A010	Router	BOSCH	1 hp 750 w	35000 rpm	Fija	1.4 kg
601617039	Router	BOSCH	1 3/4 hp 1200 w	25000 rpm	Fija	1.6 kg
601619739	Router	BOSCH	3 1/4 2500 w	21000 rpm	Variable	

REVOLVER O MEZCLAR

MEZCLADORAS DE MORTERO

- Ideales para su uso en la construcción para realizar mezclas para el acabado fino y rebocado
- Disponibles en versión de polietileno de alta densidad para su fácil limpieza
- Permiten realizar mezclas más uniformes y en el menor tiempo

 **MULTIQUIP**

MODELO	CAPACIDAD	SACOS DE CAPACIDAD	MOTORES DISPONIBLES	MATERIAL DE LA CUBIERTA DEL MOTOR	PESO MEDIO	LONGITUD	ALTURA INCLUYENDO LA MANIJA	ALTURA DE LA DESCARGA	IMPULSIÓN	ACCIONAMIENTO DE LA DESCARGA
EM700S	.196 m3	1.5 A 2.5	5.5 HP HONDA	ACERO	317 kgs	2480x270x1420 mm	1850 mm	530 mm	C/BANDAS	MANUAL
EM900SH	.252 m3	2.5 A 3.5	8 HP HONDA	ACERO	340 kgs	2480x1270x1500 mm	1960mm	530mm	C/BANDAS	MANUAL
EM120SMH11	.336 m3	3.5 A 4	11 HP HONDA	ACERO	494 kgs	2080x1300x1520 mm	1910 mm	430 mm	MECÁNICA	MANUAL - HIDRÁULICA
EM120SMH11P	.336 m3	3.5 A 4	11 HP HONDA	POLIETILENO	454 kgs	2080x1300x1520 mm	1910 mm	430 mm	MECÁNICA	MANUAL - HIDRÁULICA



REVOLVEDORAS DE CONCRETO

- Mezclan el concreto con la eficacia y seguridad sirviendo a la industria más exigente
- La más seguros del mercado con sistema de muelles y protecciones en motor y engranes, dando mayor seguridad de operación y traslado
- Pintura en polvo horneada ecológica que ofrece mayor resistencia y durabilidad

Modelo	Maxi-10	Maxi-10P	R-10	R-10P	Mix and Go
Opción olla	Metal	Polietileno	Metal	Polietileno	Metal
Capacidad de mezcla	255 lt	255 lt	255 lt	255 lt	85 lt
Capacidad	1 saco	1 saco	1 saco	1 saco	1/2 saco
Volumen de olla	350 lt	350 lt	350 lt	350 lt	160 lt
Producción	5 m ³	5 m ³	5 m ³	5 m ³	1.6 m ³
Ciclo de producción	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min
Velocidad de olla	28-32 RPM	28-32 RPM	28-32 RPM	28-32 RPM	28-32 RPM
Peso con motor	272 kg	227 kg	363 kg	363 kg	58.5 kg
Largo	1920 mm	1,920 mm	2210 mm	2210 mm	864 mm
Ancho	1220 mm	1,220 mm	1300 mm	1300 mm	544 mm
Altura	1443 mm	1,443 mm	1600 mm	1600 mm	957 mm
Llantas	Neumáticas 13"	Neumáticas 13"	Neumáticas 13"	Neumáticas 13"	Sólidas de 11.7"
Opción de motores					
Mpower 8 HP	x	x	x	x	
Honda 8 HP	x	x	x	x	
Asea 3 HP 60 Hz; 3 fases	x	x	x	x	
1/2 HP 115V. Eléctrico	x				x
Marca	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA	MQ CIPSA



SEÑALAMIENTO VIAL

BARRICADA

- Ideal para el control del tráfico
- De fácil manejo y transporte
- Resistentes a golpes y muy estable

NO. DE PRODUCTO

0800 BAR UNI BARRICADA UNIVERSAL TIPO 1 114 x 61 cm

DESCRIPCIÓN

CINTAS PREVENTIVAS

- Variedad de leyendas para evitar accidentes

NO. DE PRODUCTO

NO. DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
0800 CIN PRE	CINTA 13 X 10000 CM LEYENDA PRECAUCIÓN
0800 075 PEL	CINTA 07.5 X 305 CM LEYENDA PELIGRO
0800 075 PRE	CINTA 07.5 X 305 CM LEYENDA PRECAUCIÓN
0800 075 PRO	CINTA 07.5 X 305 CM LEYENDA PROHIBIDO EL PASO

CONOS


- Livianos, de fácil manejo y transporte
- Resistentes a golpes y muy estables
- Variedad en tamaños

NO. DE PRODUCTO

NO. DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
0800 C46 230	CONO BASE NEGRA 46 CM 2.3 KG
0800 C71 320	CONO BASE NEGRA 71 CM 3.2 KG
0800 C71 450	CONO BASE NEGRA 71 CM 4.5 KG
0800 C91 380	CONO BASE NEGRA 91 CM 3.6 KG
0800 C91 450	CONO BASE NEGRA 91 CM 4.5 KG

 **MAP**
Manejo de Activos
Protección S.A. de C.V.



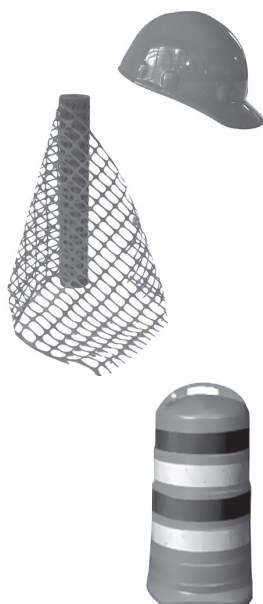

CASCOS

- Productos livianos de larga duración

NO. DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
0800 CAB 030	CASCO DE ALUMINIO EN COLOR ALUMINIO
0800 CAB 055	CASCO DE PLÁSTICO COLOR AMARILLO
0800 CAB 075	CASCO DE PLÁSTICO COLOR BLANCO
0800 CAB 080	CASCO DE PLÁSTICO COLOR NARANJA
0800 CAB 045	CASCO DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO
0800 CAB 036	CASCO DE FIBRA DE VIDRIO COLOR ÁMBAR

MALLA

- Ideal para delimitar áreas y prevenir accidentes

NO. PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
0800 MAL SEG	ROLLO DE MALLA NARANJA 300 X 123 CM

TRAFITAMBOS

- Productos livianos de fácil manejo y transporte
- Hechos de polietileno color naranja que le da gran resistencia y visibilidad
- Con base lastrable para darle mayor estabilidad
- Reusables a pesar de los impactos

NO. DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
0800 TRA COM	TRAFITAMBO CON REFLEJANTE Y BASE 105 x 45 (dm) cm
0800 TRA REF	TRAFITAMBO CON REFLEJANTE S BASE 105 x 45 (dm) cm
0800 TRA SOL	TRAFITAMBO SIN REFLEJANTE SIN BASE 105 x 45 (dm) cm

SOLDAR



SOLDADORAS CON CAPACIDAD DE GENERAR

- Su salida de corriente alterna y directa nos permite usar una mayor variedad de tipos de electrodos
- Usos recomendables en: Talleres de soldadura, construcción, electromecánica, del transporte, química, petrolera, ferroviaria, naval, fabricación de estructuras metálicas para anuncios, puentes, calentadores para agua, recipientes y tuberías de baja y mediana presión, mantenimiento a granjas agrícolas, plantas de procesos industriales, reconstrucción de equipos agrícolas, y de la construcción, iluminación en área de trabajo nocturno y operación de herramienta eléctrica



Modelo	Marca	Motor	HP	Combustible	Amp	Kw de salida
EW190	Honda	Honda	11	Gasolina	190	4
Bronco 252	Infra	BS	18	Gasolina	225	8
GLW180HE	MQPOWER	Honda	11	Gasolina	180	4.5
SDW225SS	MQPOWER	Kubota	12.3	Diesel	225	6
SGW250SS	MQPOWER	Honda	18	Diesel	250	7.2
DLW300SS	MQPOWER	Kubota	18.8	Diesel	300	10
BLW400SS	MQPOWER	Kubota	18.8	Diesel	400	14

TRANSPORTAR MATERIAL



CARRETILLA MOTORIZADA

- Lo último en versatilidad para el sitio de trabajo
- Diseño exclusivo de tolva que reduce salpicaduras
- Llantas removibles que proporcionan un fácil acceso a las áreas estrechas de trabajo
- Múltiples puntos de levantamiento para cargarla fácilmente

Modelo	WPB16
Distancia entre ejes	1.1176 mm
Longitud Pulgadas	2.6162 mm
Ancho de una sola llanta (en el eje delantero)	78.105
Carga máxima	1133 kg
Capacidad	448 cm ³
Motor	Honda 13HP
Sistema de encendido	Retráctil
Capacidad de combustible	6 gal
Rendimiento de combustible a plena carga	8 horas
Velocidad	11.665 km
Altura	12.95 cm
Tipo de Tolva	Poliétileno
Tracción 4X4	n/d
Marca	MQ CIPSA